DENKIRS

Светильники для жизни

2020/3

DENKIRS

DENKIRS — молодой скандинавский бренд светотехники, который помогает создавать комфортное и энергоэффективное освещение вашего интерьера. Бренд ориентирован на современные дизайнерские решения, сочетая в себе высокое качество и надежность.

Условные обозначения

Для использования внутри помещений

Для использования снаружи помещений

Пригоден для монтажа на поверхности с низкой огнестойкостью

Светильник оборудован проводом заземления

Поворотный светильник

Светодиодный источник света

Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эклуатации

Без применения опасных веществ, гарантирует защиту здоровья потребителя и окружающей среды

Степень защиты светильников от пыли и воды

	Пыль	Вода
	частицы >12,5 мм	нет
	частицы >1 мм	брызги
	пыль полностью	струи под небольшим давлением

Содержание

Точечные встраиваемые светильники. 5

Точечные накладные светильники. 17

Влагозащищенные светильники. 26

Светильники из термопластика 29

Трековые светильники 37

Комплектующие к трековым светильникам. 46

Подсветка стен для дома 47

Подсветка стен для улицы 49

Трековая система SMART 52

Комплектующие и системы управления DENKIRS SMART 53

Подвесные светильники. 57

Точечные встраиваемые светильники

DK2017

Высота: 6 мм
Диаметр: 84 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2017-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2018

Высота: 4 мм
Диаметр: 113 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2018-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2020

Длина: 232 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 114 мм

Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2020-WH

DK2020-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2021

Длина: 114 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 114 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2021-WH

DK2021-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DENKIRS

DK2025

Длина: 91 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 91 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2025-WH

Цвет по RAL

Материал:
алюминиевый сплав

DK2026

Высота: 2 мм
Диаметр: 91 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2026-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2026-BK DK2026-CH DK2026-CO DK2026-OR DK2026-RE DK2026-YE DK2026-AZ DK2026-GR DK2026-RO Цвет по RAL

Высота: 6 мм
Диаметр: 75 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2030



DK2030-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2030-BK

DK2030-CH

DK2030-CO

DK2030-OR

DK2030-RE

DK2030-YE

Цвет по RAL

Длина: 75 мм
Высота: 6 мм
Ширина: 75 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2031



DK2031-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2031-BK

DK2031-CH

DK2031-CO

DK2031-OR

DK2031-RE

DK2031-YE

Цвет по RAL

DENKIRS

Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2400



DK2400-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2401



DK2401-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DENKIRS

DK2402

Длина: 92 мм
Высота: 43 мм
Ширина: 92 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2402-BK

DK2402-GD

Материал:
алюминиевый сплав

DK2422

Длина: 175 мм
Высота: 42 мм
Ширина: 92 мм

Тип цоколя: GU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2422-BK

DK2422-GD

Материал:
алюминиевый сплав

DK2410

Высота: 48 мм
Диаметр: 83 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK2410-WH

Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2410-BK

DK2411-BC

DK2411-BK

DK2411-CR

DK2411-GD

DK2411-GR

DK4000

Высота: 70 мм
Диаметр: 100 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK4000-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4000-BK

DK4001

Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK4001-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4003-BK

DK4004

Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

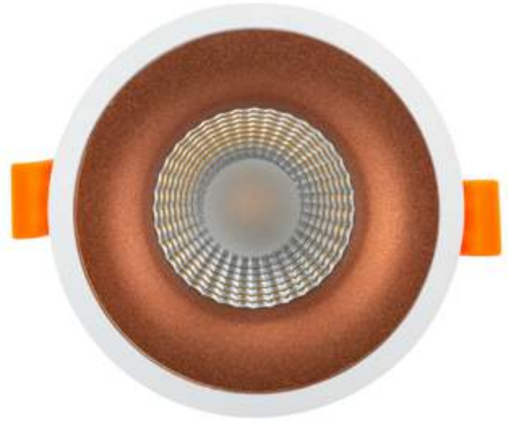

DK4004-CF

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4002-CF

DK4020

Высота: 20 мм
Диаметр: 110 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V

DK4020-WH

Световой поток:
420lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4020-BK

DK4400

Высота: 68 мм
Диаметр: 74 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V

DK4400-WH

Световой поток:
490lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4400-BK DK4400-BG DK4400-BW DK4400-GB DK4400-GW DK4400-WB DK4400-WG

DK4500

Высота: 77 мм
Диаметр: 85 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12W
Напряжение: 220V

DK4500-WH

Световой поток:
840lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4500-BK DK4500-BG DK4500-BW DK4500-GB DK4500-GW DK4500-WB DK4500-WG

DK4600

Высота: 35 мм
Диаметр: 92 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 8W
Напряжение: 220V

DK4600-WW

Световой поток:
560lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4601-DW
Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

DK4602

Длина: 92 мм
Ширина: 92 мм
Высота: 35 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK4602-WW

Световой поток:
700lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4603-DW
Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

DK4604

Высота: 38 мм
Диаметр: 122 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 18W
Напряжение: 220V

DK4604-WW

Световой поток:
1200lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

DK4605-DW
Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Длина: 123 мм
Ширина: 123 мм
Высота: 38 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 18W
Напряжение: 220V

DK4606

DK4606-WW

DK4607-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Световой поток:
1200lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)

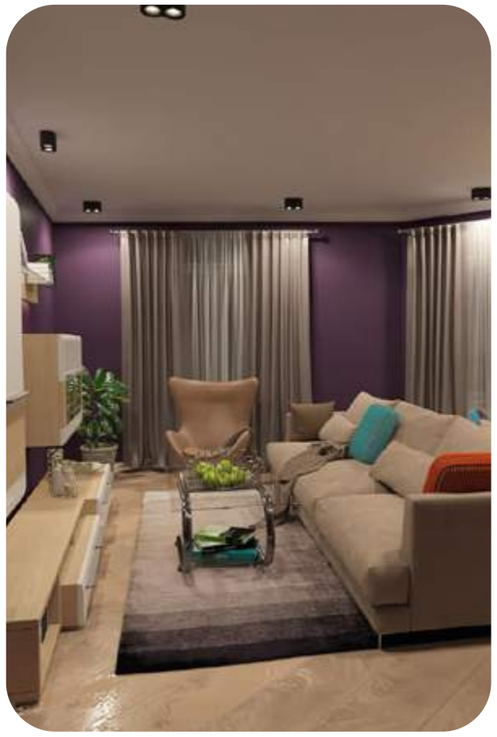

Точечные накладные светильники

Высота: 100 мм
Диаметр: 96 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2001

DK2001-WH

DK2001-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Длина: 178 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V

DK2002

DK2002-WH

DK2002-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DK2003

Длина: 97 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2003-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2003-BK

DK2004

Длина: 184 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V

DK2004-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2004-BK

DK2006

Длина: 169 мм
Высота: 110 мм
Ширина: 60 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V

DK2006-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2006-BK

DK2006-CH

DK2006-CO

DK2006-OR

DK2006-RE

DK2006-YE

Цвет по RAL

DK2008

Высота: 101 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2008-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2008-BK

DK2008-CH

DK2008-CO

DK2008-OR

DK2008-RE

DK2008-YE

DK2008-AZ

DK2008-GR

DK2008-RO

Цвет по RAL

DK2011

Высота: 157 мм
Диаметр: 55 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2011-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2011-BK DK2011-CH DK2011-CO DK2011-OR DK2011-RE DK2011-YE Цвет по RAL

DK2029

Высота: 145 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2029-WH

DK2029-BK

Материал:
алюминиевый сплав

DENKIRS

DK2032

Высота: 102 мм
Диаметр: 80 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2032-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет по RAL

DK2050

Высота: 80 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2050-BK

DK2050-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2051

Высота: 130 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2051-BK

DK2051-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2052

Высота: 200 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2052-BK

DK2052-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK3060

Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3060-BK

Димиируемость:
Нет

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров

DK3070

Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3070-BK

Димиируемость:
да, протокол TRIAC

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров

DK4010

Высота: 105 мм
Диаметр: 80 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK4010-WH

Световой поток:
700lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4015

Высота: 90 мм
Диаметр: 120 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12+4W
Напряжение: 220V

DK4015-WH

DK4015-BK

Световой поток:
1120lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
три режима включения

DK4016

Высота: 80 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK4016-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4016-BK

DK4017

Высота: 98 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V

DK4017-BG

Световой поток:
490 lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Влагозащищенные светильники

DK2403

Высота: 45 мм
Диаметр: 80 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK2403-WH

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2403-BK

DK2404

Высота: 60 мм
Диаметр: 70 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK2404-WH

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2404-BK

DENKIRS

DK3007

Высота: 88 мм
Диаметр: 64 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3007-WH

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

DK3007-BK

DK3012

Высота: 10 мм
Диаметр: 79 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3012-WH

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

DK3012-BK

DK3012-AL

DENKIRS

Длина: 79 мм
Высота: 10 мм
Ширина: 79 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK3014

DK3014-WH

DK3015-BK

DK3013-AL

Материал:
алюминиевый сплав, стекло

Светильники из термопластика

Высота: 25 мм
Диаметр: 90 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3020

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3020-WH

DK3020-BK

DK3020-CM

DK3020-WB

Длина: 93 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3021

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3021-WH

DK3021-BK

DK3021-CM

DK3021-WB

DK3022

Длина: 173 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 2xGU5.3
Мощность: 2x10W
Напряжение: 220V



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3022-WH

DK3022-BK

DK3022-CM

DK3022-WB

DK3023

Длина: 253 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 3xGU5.3
Мощность: 3x10W
Напряжение: 220V



DK3023-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DENKIRS

DK3024

Высота: 40 мм
Диаметр: 84 мм

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3024-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3024-BK

DK3025

Длина: 93 мм
Высота:53 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3025-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DENKIRS

DK3026

Высота: 53 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3026-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3026-WB DK3026-WG DK3026-BG

DK3027

Высота: 39 мм
Диаметр: 88 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3027-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DENKIRS

DK3028

Высота: 30 мм
Диаметр: 90 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3028-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3029

Высота: 32 мм
Диаметр: 100 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3029-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DENKIRS

DK3030

Длина: 93 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3030-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3030-BK

DK3040

Высота: 100 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK3040-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3040-BK

DENKIRS

DK3046

Высота:35 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

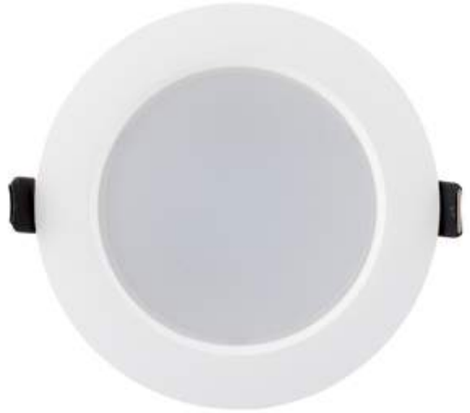

DK3046-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK3047-WH

Цвет корпуса: дневной белый (4000K)

DK3048

Высота:35 мм
Диаметр: 110 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V

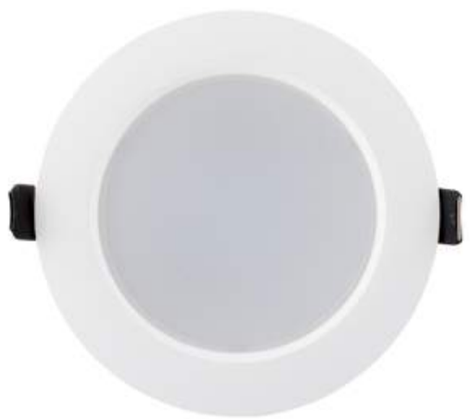

DK3048-WH

Световой поток:
490lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK3049-WH

Цвет корпуса: дневной белый (4000K)

DK3052

Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W

DK3052-WH

Световой поток:
56lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
выключатель на корпусе, работает от встроенного литиевого аккумулятора, крепление на магнит

DK3053

Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W

DK3053-WH

Световой поток:
56lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
датчик движения, работает от встроенного литиевого аккумулятора, крепление на магнит

DK6001

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6001-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6001-BK

DK6002

Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6002-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6002-BK

DK6003

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6003-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6003-BK

DK6004

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6004-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6004-BK

DENKIRS

DK6005

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6005-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6005-BK

DK6006

Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6006-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6006-BK

DENKIRS

DK6007

Высота: 145 мм
Диаметр: 52 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6007-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6007-BK

DK6010

Высота: 253 мм
Диаметр: 120 мм

Тип цоколя: E27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V



DK6010-WH

Материал:
пластик, металл

Количество фаз:
однофазный

DK6010-BK

DK6201

Высота: 150 мм
Диаметр: 53 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6201-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6201-BK

DK6202

Высота: 200 мм
Диаметр: 53 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6202-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6202-BK

Высота: 270 мм
Диаметр: 53 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6203

DK6203-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6203-BK

Высота: 220 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6204

DK6204-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

Высота: 148 мм
Диаметр: 43 мм



Тип цоколя: 1xE27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V

DK6207

DK6207-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6207-BK

Высота: 1310 мм
Диаметр: 53 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6210

DK6210-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6210-BK

DK6012

Высота: 180 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6012-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6012-WH

DK6401

Высота: 164 мм
Диаметр: 80 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK6401-WH

Световой поток:
630lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный

DK6401-BK

DK6405

Высота: 182 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V

DK6405-BG

Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный

DK6406

Высота: 90 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 175 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V

DK6406-BK

Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
3000K-6000K

Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Количество фаз:
однофазный

Диммируемость:
да

Особенность:
Температура свечения регулируется включением и выключением светильника.
Шаги: 3000K, 4000K и 6000K

DK6406-WH

Комплектующие к трековым светильникам

Длина: 1000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав

TR1001-BK

TR1001-WH

Длина: 2000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав

TR1002-BK

TR1002-WH

Длина: 109 мм
Высота: 19 мм
Материал: металл

TR1100-BK

TR1100-WH

Длина: 80 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл

TR1101-BK

TR1101-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 70 мм
Материал: металл

TR1102-BK

TR1102-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл

TR1103-BK

TR1103-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 110 мм
Материал: металл

TR1104-BK

TR1104-WH

Длина: 1500 мм
Диаметр: 60 мм
Материал: металл

TR1105-BK

TR1105-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл

TR1106-BK

TR1106-WH

Длина: 34 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: пластик

TR1107-BK

TR1107-WH

Подсветка стен для дома

DK1011

Высота: 4 мм
Диаметр: 48 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1011-WH

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1011-DG

DK1012

Длина: 45 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 45 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1012-WH

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1012-DG

DK1015

Высота: 1 мм
Диаметр: 44 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1015-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1015-BK

DK3050

Длина: 86 мм
Высота:40 мм
Ширина: 86 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK3050-WH

Световой поток:
70lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK3050-BX

Подсветка стен для улицы

DK1001

Высота: 14 мм
Диаметр: 60 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1001-AL

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1003

Высота: 13 мм
Диаметр: 58 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1003-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1003-DG

DK1005

Высота: 13 мм
Диаметр: 60 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1005-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1005-BK

DK1013

Высота: 4 мм
Диаметр: 70 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1013-DG

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DENKIRS

DK1014

Длина: 70 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 70 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

DK1014-DG

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1016

Длина: 85 мм
Высота: 2 мм
Ширина: 85 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

DK1016-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1016-DG

DENKIRS

TR2001-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 1000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый

TR2002-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 2000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый

TR2003-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 3000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый

TR2101-BK

Прямой соединитель
для шинопровода SMART

Длина: 44 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 10 мм

TR2102-BK

Угловой соединитель
для шинопровода SMART

Длина: 80 мм
Высота: 56 мм
Ширина: 55x55 мм

TR2100-BK

Подвод питания
для шинопровода SMART

Длина: 330 мм
Высота: 56 мм
Ширина: 30 мм

TR2105-BK

Крепление
для шинопровода SMART

Длина: 60 мм
Высота: 48 мм
Ширина: 58 мм

TR2106-BK

Подвесное крепление
для шинопровода SMART

В комплект входит:

- трос для подвесного крепления с круглым основанием в цвет корпуса, 1,5 м - 1 шт
- саморез - 2 шт
- дюбель - 2 шт
- винт - 2 шт

DK7200-WH

Настенная панель
управления

Длина: 90 мм
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм

DK7300-BK

Пульт управления

Длина: 140 мм
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм

DK7400-WF

WIFI Converter SMART

Длина: 60 мм
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками
SMART через приложение TUYA

Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно

DK8001-BK

Тип источника света: линзы OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
3000K-6000K

Диммируемость:
да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8002-BK

Тип источника света: линзы OSRAM
Мощность: 18W
Напряжение: 220V

Длина: 406 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
3000K-6000K

Диммируемость:
да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8003-BK

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
Цвет свечения: 3000K-6000K
Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8004-BK

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 18W
Напряжение: 220V

Длина: 406 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
Цвет свечения: 3000K-6000K
Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8005-BK

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 27W
Напряжение: 220V

Длина: 600 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
Цвет свечения: 3000K-6000K
Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8006-BK

Тип источника света: линзы OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
Высота: 111 мм
Ширина: 25 мм

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
3000K-6000K

Диммируемость:
да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

DK8007-BK

Тип источника света: светодиоды OSRAM
Мощность: 9W
Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
Диаметр: 40 мм
Высота: 165 мм

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
3000K-6000K

Диммируемость:
да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, пастенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом. Угол рассеивания света регулируется на корпусе в трех положениях 15˚, 24˚, 38˚

DK2055

Высота: 1715 мм
Диаметр: 60 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V

DK2055-BK

DK2055-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK4022

Высота: 890 мм
Диаметр: 112 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V

DK4022-WH

DK4022-BK

Световой поток:
420 lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK9123-BK

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 30W
Напряжение: 220V



Световой поток:
2600lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9123-WH

DK9124-BK

Высота: 35 мм
Ширина: 56 мм
Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 30W
Напряжение: 220V



Световой поток:
2600lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9124-WH

DENKIRS

DK9153-BK

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 42W
Напряжение: 220V



Световой поток:
3300lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный аллюмини

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9153-WH

DK9154-BK

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 42W
Напряжение: 220V



Световой поток:
3300lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный аллюмини

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9154-WH

DENKIRS

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 52W
Напряжение: 220V

DK9203-BK



Световой поток:
4200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9203-WH

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 52W
Напряжение: 220V

DK9204-BK



Световой поток:
4200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9204-WH

DENKIRS

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9253-BK



Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9253-WH

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9254-BK



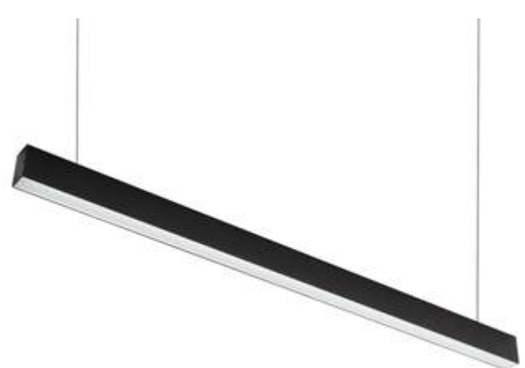

Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9254-WH

DENKIRS

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 72W
Напряжение: 220V

DK9303-BK



Световой поток:
6200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9303-WH

Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 72W
Напряжение: 220V

DK9304-BK



Световой поток:
6200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный аллюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

DK9304-WH

Брендированные стенды

Компания DENKIRS предлагает брендированные стенды, укомплектованные самыми популярными моделями. Стенды поставляются в разобранном виде со всеми монтажными отверстиями.

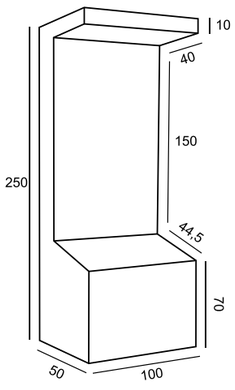

В течение всего времени использования, мы оказываем ассортиментную поддержку. Заменяем снятые с производства или наименее популярные модели на новые. Условия предоставления стендов запрашивайте, пожалуйста, у своего менеджера.

Оглавление по артикулам

DK1001 49
DK1003 49
DK1005 50
DK1011 47
DK1012 47
DK1013 50
DK1014 51
DK1015 48
DK1016 51
DK2001 17
DK2002 17
DK2003 18
DK2004 18
DK2006 19
DK2008 19
DK2011 20
DK2017 5
DK2018 5
DK2020 6
DK2021 6
DK2025 7
DK2026 7
DK2029 20
DK2030 8
DK2031 8
DK2032 21
DK2050 21
DK2051 22
DK2052 22
DK2055 57
DK2400 9
DK2401 9
DK2402 10
DK2403 26
DK2404 26
DK2422 10
DK2410 11
DK3007 27
DK3012 27
DK3013 28
DK3014 28
DK3015 28
DK3020 29
DK3021 29
DK3022 30
DK3023 30
DK3024 31
DK3025 31
DK3026 32
DK3027 32
DK3028 33
DK3029 33
DK3030 34
DK3040 34
DK3046 35
DK3047 35
DK3048 35
DK3049 35
DK3050 48
DK3052 36
DK3053 36
DK3060 23
DK3070 23
DK4000 11
DK4001 12
DK4002 12
DK4003 12
DK4004 12
DK4010 24
DK4015 24
DK4016 25
DK4017 25
DK4020 13
DK4022 57
DK4400 13
DK4500 14
DK4600 14
DK4601 14
DK4602 15
DK4603 15
DK4604 15
DK4605 15
DK4606 16
DK4607 16
DK6001 37
DK6002 37
DK6003 38
DK6004 38
DK6005 39
DK6006 39
DK6007 40
DK6010 40
DK6012 44
DK6201 41
DK6202 41
TR6203 42
DK6204 42
DK6207 43
DK6210 43
DK6401 44
DK6405 45
DK6406 45
DK7200 53
DK7300 53
DK7400 53
DK8001 54
DK8002 54
DK8003 55
DK8004 55
DK8005 55
DK8006 56
DK8007 56
DK9123 58
DK9124 58
DK9153 59
DK9154 59
DK9203 60
DK9204 60
DK9253 61
DK9254 61
DK9303 62
DK9304 62
TR1001 46
TR1002 46
TR1100 46
TR1101 46
TR1102 46
TR1103 46
TR1104 46
TR1105 46
TR1106 46
TR1107 46
TR2001 52
TR2002 52
TR2003 52
TR2100 53
TR2101 53
TR2102 53
TR2105 53
TR2106 53

Покраска светильников

Хотите светильник другого цвета?

Мы покрасим в любой желаемый вами оттенок светильники, отмеченные в каталоге значком

Цвет для покраски можно выбрать по таблице RAL

Стоимость покраски зависит от количества заказанных светильников

Внимание:

1. Данный печатный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

2. Компания ООО «ДЕНКИРС РУС» оставляет за собой право изменять технические параметры и характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

+7 (495) 108-49-68
info@denkirs.ru
denkirs.ru