


# Feron

УЛИЧНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ | 2021





# Feron

## СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Продукция под торговой маркой Feron выпускается с 1999 года. Вот уже более 20 лет мы создаём исключительно качественное освещение, которое является неотъемлемой частью нашей с вами жизни.

Сегодня Feron – это самый актуальный и востребованный ассортимент, который привлекает всё больше и больше потребителей своей ценой, качеством, дизайном и удобством эксплуатации.

Мы уже достигли определённых высот на рынке светотехники и с большим оптимизмом смотрим в будущее, создавая красивый, функциональный, экономически выгодный и безопасный свет для Вас.

### Выгоды сотрудничества с нами:



Известный узнаваемый бренд



Индивидуальный подход к каждому клиенту



Востребованная продукция



Активная маркетинговая поддержка



Развитая сеть коммерческих представителей



Современная система логистики



Широкий ассортимент – один поставщик



Весь спектр сервисной поддержки

## Премиальная серия дизайнерских садово-парковых светильников



Копенгаген

PL530

стр. 12



Мюнхен

PL540

стр. 13



Брюссель

PL550

стр. 14



София

PL560

стр. 15



Мадрид

PL520

PL525

PL526

стр. 16-17



Палермо **NEW**

PL631

PL634

PL635

PL636

PL638

стр. 18-19

## Садово-парковые светильники



Ницца **NEW**

PL641

PL642

стр. 20



Лион **NEW**

PL651

PL652

стр. 21



Неаполь **NEW**

PL621

PL625

PL626

стр. 22



Таллин **NEW**

PL611

PL612

PL615

PL616

стр. 23



Белладжо

PL6301

PL6302

PL6305

PL6306

стр. 24



Флер

PL591

PL594

PL595

PL596

стр. 25



Прага.

PL4003

PL4004

PL4005

стр. 26



Вильнюс

PL581

PL582

PL585

PL586

стр. 27

## Садово-парковые светильники



Барселона

PL571 PL575

PL576

стр. 28-29



Марсель

PL6001 PL6002

PL6005 PL6006

стр. 30-31



Тартан

PL4063

стр. 32



Вена

2003M

стр. 33



Кастелло

PL102 PL103

PL104 PL105

PL106 PL107

PL109 PL110

стр. 34-35



Афина

PL4071 PL4072

PL4074 PL4076

PL4087 PL4088

стр. 36-37



Версаль мал.

PL3701 PL3703

PL3704 PL3705

PL3706 PL3707

PL3708 PL3709

стр. 38-41



Версаль бол.

PL3801 PL3803

PL3804 PL3805

PL3806 PL3807

PL3808 PL3809

стр. 42-45



Флоренция

PL4041 PL4042 PL4043

PL4044 PL4045 PL4046

PL4047 PL4048 PL4049

стр. 46-47



Венеция

PL130 PL131

PL134 PL170

PL171 PL176

стр. 48-49



Рим мал.

PL160 PL161

PL162 PL163

PL164 PL165

стр. 50-51



Рим бол.

PL150 PL151

PL152 PL154

PL155 PL156

PL157 PL158

стр. 52-53



Сорренто

PL121 PL122

PL124 PL125

PL126

стр. 54-55



Санторини

PL200 PL201

стр. 56



Аликанте

PL661

стр. 57

## Садово-парковые светильники серии «Классика»



Санторини

PL200 PL201

стр. 56



Классика мал.

PL4101 PL4102

PL4103 PL4104

PL4105

стр. 58



Классика бол.

PL4201 PL4202

PL4203 PL4204

PL4205 PL4210

стр. 60



Классика

PL6201 PL6202

PL6203 PL6204

PL6205

стр. 62



Классика

PL6101 PL6102

PL6103 PL6104

PL6105

стр. 64



Классика

PL6210 PL6211

PL6214 PL6215

стр. 66



Классика

PL8101 PL8102 PL8103 PL8105

PL8110 PL8111 PL8114 PL8115

стр. 68



Классика

НБУ 04-60-001 НБУ 06-60-001 НСУ 04-60-001

НСУ 06-60-001 НТУ 04-60-001 НТУ 06-60-001

стр. 72

## Парковые светильники серии «Оптима»



Оптима

НТУ 01-100-301 НТУ 01-100-350 НТУ 01-60-201 НТУ 01-60-203

НТУ 01-60-205 НТУ 01-60-251 НТУ 01-60-253 НТУ 02-60-255

ОМ 60 ОМ 600 ОМ 1200 ОМ 1800

стр. 75, 77



Оптима

НБУ 01-60-200

НБУ 01-60-250

стр. 76

## Ландшафтно-архитектурные светильники



### Торонто

DH0901 <sup>(1)</sup>

DH0902 <sup>(1)</sup>

DH0905 <sup>(1)</sup>

стр. 78



### Сиэтл

DH0903 <sup>(1)</sup>

DH0904 <sup>(1)</sup>

DH0908 <sup>(1)</sup>

стр. 78



### Бостон

DH0701 <sup>(2)</sup>

DH0706 <sup>(3)</sup>

стр. 80

DH0702 <sup>(2)</sup>

DH0707 <sup>(1)</sup>

DH0704 <sup>(2)</sup>

DH0708 <sup>(3)</sup>

DH0705 <sup>(1)</sup>



### Киото

DH0601 <sup>(1)</sup>

DH0602 <sup>(1)</sup>

DH0603 <sup>(1)</sup>

стр. 82



### Сеул

DH0806 <sup>(1)</sup>

DH0807 <sup>(1)</sup>

DH0808 <sup>(1)</sup>

стр. 85



### Сан-Франциско

DH0801 <sup>(2)</sup>

DH0802 <sup>(2)</sup>

DH0805 <sup>(2)</sup>

стр. 86



### Бостон

DH014 <sup>(2)</sup>

DH015 <sup>(2)</sup>

стр. 83



### Техно

DH020 <sup>(1)</sup>

стр. 89



### Техно

DH030 <sup>(2)</sup>

стр. 89



### Техно

DH017 <sup>(1)</sup>

DH018 <sup>(1)</sup>

стр. 88



### Техно

DH021 <sup>(1)</sup>

стр. 88



### Техно

DH021-B <sup>(1)</sup>

стр. 88



### Техно

DH026-B <sup>(1)</sup>

стр. 88



### Лос-Анджелес

DH301 <sup>(1)</sup>

стр. 79



### Лос-Анджелес

DH401 <sup>(1)</sup>

DH402 <sup>(1)</sup>

стр. 79



### Техно

DH022-1100 <sup>(1)</sup>

DH022-650 <sup>(1)</sup>

DH027-450 <sup>(1)</sup>

стр. 87

DH022-450 <sup>(1)</sup>

DH027-1100 <sup>(1)</sup>

DH027-650 <sup>(1)</sup>

# Ландшафтно-архитектурные светильники



LN012<sup>(2)</sup>

стр. 90



LN013<sup>(2)</sup>

стр. 91



LN010<sup>(1)</sup>

LN011<sup>(1)</sup>

стр. 92



DH203<sup>(2)</sup>

DH204<sup>(2)</sup>

стр. 93



DH101<sup>(2)</sup>

стр. 94



DH102<sup>(2)</sup>

стр. 95



DH103<sup>(1)</sup>

стр. 97



NEW

DH109<sup>(1)</sup>

стр. 97



NEW

DH107<sup>(1)</sup>

стр. 97



NEW

DH108<sup>(1)</sup>

стр. 97



SP5001<sup>(5)</sup>

стр. 98



NEW

SP5002<sup>(2)</sup>

стр. 98



DH104<sup>(2)</sup>

DH105<sup>(2)</sup>

DH106<sup>(1)</sup>

стр. 99



DH010<sup>(1)</sup>

стр. 100



DH011<sup>(1)</sup>

стр. 100



DH028<sup>(1)</sup>

стр. 101



Майами

DH012<sup>(2)</sup>

стр. 102



Майами

DH013<sup>(2)</sup>

стр. 103



## Ландшафтно-архитектурные светильники



LL-882<sup>(3)</sup>

LL-883<sup>(4)</sup>

LL-884<sup>(4)</sup>

LL-885<sup>(4)</sup>

стр. 104



LL-886<sup>(3)</sup>

LL-887<sup>(4)</sup>

LL-888<sup>(3)</sup>

стр. 105



LL-892<sup>(4)</sup>

стр. 106



LB500<sup>(2)</sup>

LD150<sup>(1)</sup>

LD1500<sup>(1)</sup>

LD1501<sup>(1)</sup>

стр. 107



LL-889<sup>(3)</sup>

LL-890<sup>(3)</sup>

стр. 109



SP4111<sup>(4)</sup>

SP4112<sup>(4)</sup>

SP4113<sup>(4)</sup>

SP4114<sup>(4)</sup>

стр. 111



SP2703<sup>(3)</sup>

SP2707<sup>(2)</sup>

SP2708<sup>(2)</sup>

стр. 112



SP3732<sup>(1)</sup>

SP3733<sup>(1)</sup>

стр. 113



SP3734<sup>(1)</sup>

стр. 113



SP3735<sup>(1)</sup>

стр. 114



SP2704<sup>(4)</sup>

SP2705<sup>(4)</sup>

SP2706<sup>(4)</sup>

стр. 115

# Подводные светильники



LL-891 <sup>(2)</sup>

стр. 116



SP2817 <sup>(2)</sup>

стр. 117



SP2709 <sup>(1)</sup>

SP2710 <sup>(1)</sup>

SP2811 <sup>(1)</sup>

стр. 118



SP2812 <sup>(1)</sup>

SP2813 <sup>(2)</sup>

стр. 119



SP2815 <sup>(1)</sup>

SP2816 <sup>(1)</sup>

стр. 120



SP2929 <sup>(1)</sup>

SP2930 <sup>(1)</sup>

стр. 121



LD504 <sup>(1)</sup>

LD506 <sup>(1)</sup>

LD512 <sup>(1)</sup>

стр. 122



LD59 <sup>(1)</sup>

стр. 122



LB1200 <sup>(1)</sup>

LB2200 <sup>(1)</sup>

LB4800 <sup>(1)</sup>

стр. 123



LB1201 <sup>(1)</sup>

LB2001 <sup>(1)</sup>

LB4301 <sup>(1)</sup>

LB7201 <sup>(1)</sup>

LB9601 <sup>(1)</sup>

стр. 123



FPL103 <sup>(1)</sup>

стр. 125



FPL401 <sup>(1)</sup>

FPL402 <sup>(1)</sup>

стр. 125

## Белт-лайт



CL25-25 <sup>(1)</sup>

CL50-50 <sup>(1)</sup>

CL50-100 <sup>(1)</sup>

стр. 127



CL50-8 <sup>(2)</sup>

CL50-13 <sup>(2)</sup>

стр. 127



LB-37 <sup>(6)</sup>

стр. 128



LB-371 <sup>(6)</sup>

стр. 128



LB-372 <sup>(7)</sup>

стр. 129



LB-375 <sup>(5)</sup>

стр. 129



LB-376 <sup>(4)</sup>

стр. 130



LB-377 <sup>(1)</sup>

стр. 130



## «КОПЕНГАГЕН»

Светильник ручной работы. Результат творения датских дизайнеров, который сочетает эстетику Нового времени и традиционный скандинавский минимализм. Стоит отметить, что его дизайн не отличается эпатажем, ему присущи лаконичные и выверенные формы.

В результате вы получаете не только функциональный светильник, но и современное дизайнерское украшение одновременно.



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL530</b>
Артикул	11889
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	180x200x300mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «МЮНХЕН»

Светильник ручной работы.

Яркий представитель современного баварского стиля. Его дизайн объединил в себе стилистику немецкой архитектуры XIX–XX столетий и современный декор современной Европы.

Если вам близка эстетика Нового времени, которая гармонично соединяет многообразие стилей, то этот светильник специально для вас!



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL540</b>
Артикул	11890
Цвет	коричневый
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	150x240x400mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



## «БРЮССЕЛЬ»

Внешняя простота этого светильника отражает величие романского стиля – эпохи монастырей и замков. Он не ослепляет глянцевым пафосом, а держится скромно и с достоинством – смелый, брутальный, с характером. Именно этот набор качеств очень актуален для современных интерьеров в стиле Loft.

Станьте дизайнером вашего пространства – добавьте стильного света из нашей премиальной коллекции светильников!



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия


Модель	<b>PL550</b>
Артикул	11891
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x250x310mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «СОФИЯ»

Светильник ручной работы. Сочетание классики, балканского стиля и современных технологий. Непревзойденное качество и изысканный дизайн вызывают восхищение даже у самых искушенных ценителей искусства.

Если вы хотите наполнить своё пространство романтикой вечерних фонарей, а также создать волшебную атмосферу для посиделок у камина или на террасе, с друзьями или наедине с собой, этот светильник специально для вас.



IP44


Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL560</b>
Артикул	11892
Цвет	бордовый
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	170x250x400mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



### «МАДРИД»

Модель	<b>PL525</b>	<b>PL526</b>
Артикул	11620	11621
Цвет	черный	
Монтаж	на цепочке 0,5m	столб
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	200x200x740mm	200x200x1022mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



## «МАДРИД»

Светильник ручной работы. Яркий представитель испанского стиля, который сочетает в себе европейские основы с легкими арабскими мотивами и латиноамериканскими нотками.

Если ваша любовь к Испании настолько сильна, что хочется перенести это настроение ярких улиц, где танцуют зажигательный фламенко, прямо в ваш сад или на террасу – Bienvenido в наш каталог уличных светильников!



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL520</b>
Артикул	11888
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x250x340mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «ПАЛЕРМО»



PL634 **NEW**  
art. 11644

Модель	<b>PL634</b>
Артикул	11644
Цвет	черное золото
Монтаж	на постамент
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	224x224x480mm

Модель	<b>PL636</b>
Артикул	11645
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	224x224x1130mm



E27


Модель	<b>PL638</b>
Артикул	11646
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 3x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	570x650x2290mm

IP44


Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

PL636 **NEW**  
art. 11645



PL638 **NEW**  
art. 11646



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL635 **NEW**  
art. 11643



E27


IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL635</b>
Артикул	11643
Цвет	черное золото
Монтаж	на цепочке
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	224x240x900mm

Модель	<b>PL631</b>
Артикул	11642
Цвет	черное золото
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	290x224x480mm

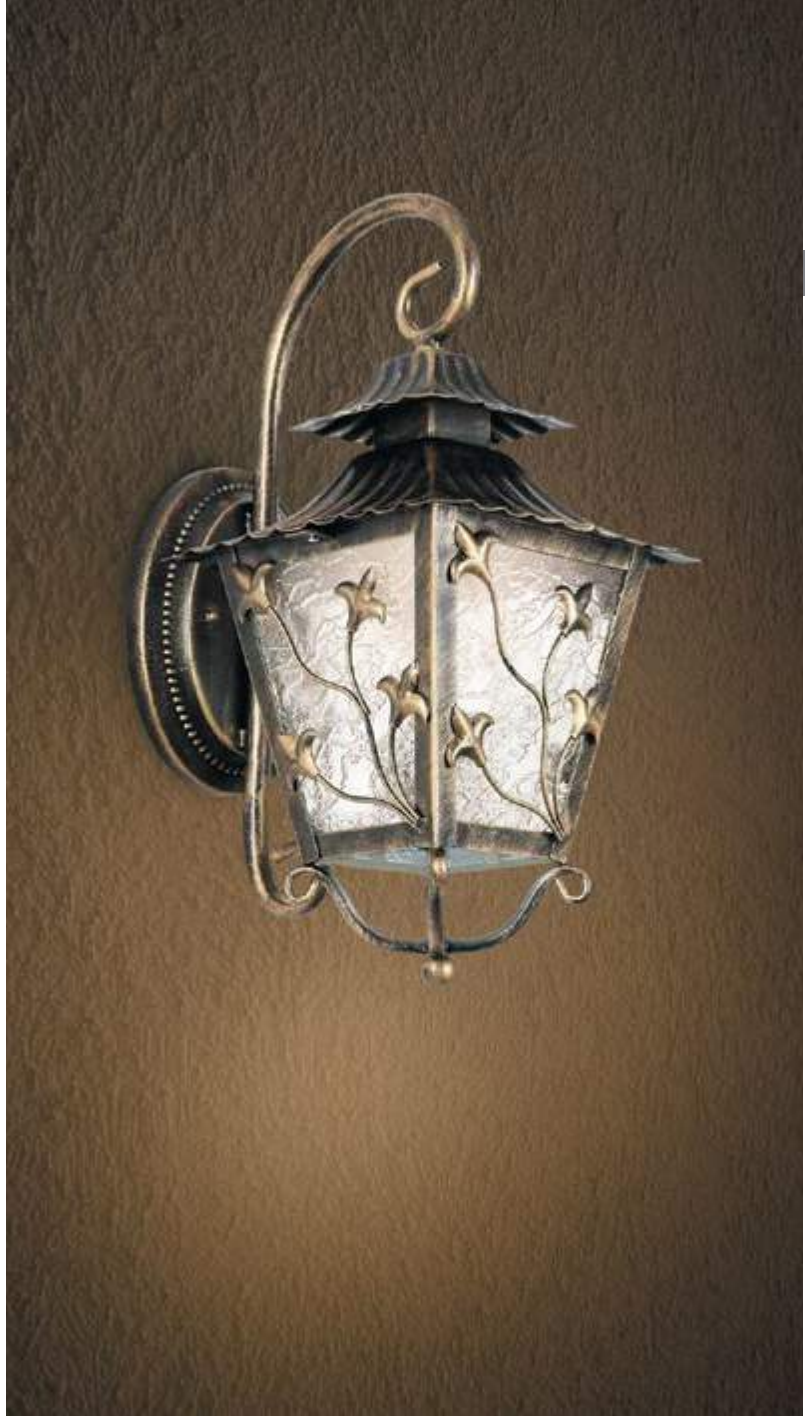


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL641 **NEW**  
art. 11647



PL642 **NEW**  
art. 11648



E27

### «НИЦЦА»

Модель	PL641	PL642
Артикул	11647	11648
Цвет	черный	
Монтаж	на стену	на цепочке 0,5m
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x145x280mm	180x145x780mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL651 **NEW**  
art. 11649



PL652 **NEW**  
art. 11650



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ЛИОН»

Модель	PL651	PL652
Артикул	11649	11650
Цвет		коричневый
Монтаж		на цепочке
Мощность		max 60W
Форма		4-х гранник
Материал		металл, стекло
Размеры ДхШхВ	180x125x290mm	125x125x720mm



PL626 **NEW**  
art. 11619



PL625 **NEW**  
art. 11618



PL621 **NEW**  
art. 11617



E27

«НЕАПОЛЬ»

Модель	PL621	PL625	PL626
Артикул	11617	11618	11619
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на цепочке 0,5m	столб
Мощность		max 60W	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	225x205x540mm	205x180x870mm	205x180x1050mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

PL615 **NEW**  
art. 11612



PL612 **NEW**  
art. 11614



PL611 **NEW**  
art. 11611



PL616 **NEW**  
art. 11615



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ТАЛЛИН»

Модель	PL611	PL612	PL615	PL616
Артикул	11611	11614	11612	11615
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m	столб
Мощность	max 60W			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	145x195x340mm		145x145x800mm	145x145x1080mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



### «БЕЛЛАДЖО»

Модель	PL6301	PL6302	PL6305	PL6306
Артикул	11897	11898	11899	11900
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке	столб
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	190x160x380mm		160x160x770mm	160x160x1000mm

IP44

Температура эксплуатации -50..+50°C

12 месяцев гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL595  
art. 41172





PL591  
art. 41168



PL594 **NEW**  
art. 11622



PL596  
art. 41170



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ФЛЕР»

Модель	PL591		PL594	PL595		PL596	
Артикул	41168	41171	11622	41169	41172	41170	41173
Цвет	белое золото	коричневый		белое золото	коричневый	белое золото	коричневый
Монтаж	на стену вниз		на постамент	на цепочке 0,5м		столб	
Мощность	max 60W						
Материал	металл, стекло						
Размеры ДхШхВ	270x195x320mm		195x195x395mm	195x195x885mm		195x195x1035mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





PL4005  
art. 11373



PL4003  
art. 11362  
Ø45mm



PL4004  
art. 11368



E27

«ПРАГА»

Модель	PL4003	PL4004	PL4005
Артикул	11362	11368	11373
Цвет	черное золото	черный	
Монтаж	на столб	на постамент	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Форма		цилиндр	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	230x230x480mm	230x230x570mm	230x230x460mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL581  
art. 41164



PL582  
art. 41165



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL586  
art. 41167

## «ВИЛЬНЮС»

Модель	PL581	PL582	PL585	PL586
Артикул	41164	41165	41166	41167
Цвет	черный			
Монтаж	на стену вниз	на стену вверх	на цепочке 0,5m	столб
Мощность	max 60W			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	180x210x400mm		180x180x810mm	180x180x1120mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL575  
art. 11598



PL575 **NEW**  
art. 11623



PL571  
art. 11597



PL571 **NEW**  
art. 11625



E27

## «БАРСЕЛОНА

Модель	PL571		PL575	
	Артикул	11597	11625	11598
Цвет	черный	коричневый	черный	коричневый
Монтаж	на стену вниз		на цепочке 0,5m	
Мощность	max 60W			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	215x242x268mm		215x215x750mm	

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27


IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C


12  
месяцев  
гарантия



PL576 **NEW**  
art. 11624



PL576  
art. 11599



### «БАРСЕЛОНА

Модель	PL576	
Артикул	11599	11624
Цвет	черный	коричневый
Монтаж	столб	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	215x280x1000mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL6005  
art. 11895



PL6002  
art. 11894



PL6001  
art. 11893



E27

### «МАРСЕЛЬ»

Модель	PL6001	PL6002	PL6005
Артикул	11893	11894	11895
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	190x165x380mm		165x145x850mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



## «МАРСЕЛЬ»

Модель	<b>PL6006</b>
Артикул	11896
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Форма	6-и гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	145x165x1025mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



### «ТАРТАН»

Модель	<b>PL4063</b>
Артикул	11441
Цвет	черное золото
Монтаж	на постамент
Мощность	max 100W
Форма	4-х гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	235x235x530mm



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





E27

IP44


Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ВЕНА»



Модель	<b>2003М</b>
Артикул	11257
Цвет	черное золото
Монтаж	на постамент
Мощность	max 100W
Форма	4-х гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x230x475mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



### «КАСТЕЛЛО»


Модель	PL102	PL103	PL104	PL105	PL106
Артикул	11294	11295	11296	11297	11298
Цвет	черное золото				
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на столб	на постамент	на цепочке 0,5m
Мощность	max 60W				
Форма	4-х гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	150x255x480mm		150x150x380mm	150x150x440mm	150x150x740mm




Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «КАСТЕЛЛО»


Модель	<b>PL107</b>
Артикул	11299
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	150x150x1120mm



Модель	<b>PL109</b>
Артикул	11301
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 2x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x150x2020mm



Модель	<b>PL110</b>
Артикул	11302
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 3x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x560x2020mm



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL107  
art. 11299

PL109  
art. 11301

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL4071  
art. 11483



PL4072  
art. 11484



PL4074  
art. 11485



### «АФИНА»



E27

Модель	PL4071	PL4072	PL4074
Артикул	11483	11484	11485
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент
Мощность		max 60W	
Форма		4-х гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x245x360mm		180x180x390mm

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C


12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).


## «АФИНА»

NEW

Модель	<b>PL4088</b>
Артикул	11494
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 2x100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x660x2200mm



Модель	<b>PL4087</b>
Артикул	11493
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x230x2150mm




E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL4076</b>
Артикул	11602
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	180x180x1005mm



PL4087  
art. 11493

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL3701 **NEW**  
art. 06340




PL3701  
art. 11349



PL3704 **NEW**  
art. 06341



PL3704  
art. 11364



PL3703  
art. 11359  
Ø65mm



E27

### «ВЕРСАЛЬ» малые

Модель	PL3701		PL3703		PL3704	
Артикул	06340	11349	11359	06341	11364	
Цвет	черный		черное золото		черный      черное золото	
Монтаж	на стену вверх		на столб		на постамент	
Мощность			max 60W			
Форма			шар			
Материал			металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	180x200x320mm		180x180x320mm		180x180x380mm	

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL3705 **NEW**  
art. 06342



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL3705  
art. 11369

## «ВЕРСАЛЬ» малые

Модель	PL3705	
Артикул	06342	11369
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	на цепочке	
Мощность	max 60W	
Форма	шар	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x180x790mm	




PL3708  
art. 11384

PL3707  
art. 11379


PL3706 **NEW**  
art. 06343

## «ВЕРСАЛЬ» малые


Модель	<b>PL3706</b>	
Артикул	06343	11374
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	столб	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x180x1000mm	



Модель	<b>PL3708</b>
Артикул	11384
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 2x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x180x2200mm



Модель	<b>PL3707</b>
Артикул	11379
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	180x180x1620mm



E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C


12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



## «ВЕРСАЛЬ» малые

Модель	<b>PL3709</b>
Артикул	11389
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 3x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x560x2200mm



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL3709  
art. 11389

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL3801 **NEW**  
art. 06344





PL3801  
art. 11350




PL3804 **NEW**  
art. 06346



PL3804  
art. 11365



PL3803  
art. 11360  
Ø65mm



E27

### «ВЕРСАЛЬ» большие

Модель	PL3801		PL3803		PL3804	
Артикул	06344	11350	11360	06346	11365	
Цвет	черный		черное золото	черный		черное золото
Монтаж	на стену вверх		на столб	на постамент		
Мощность			max 60W			
Форма	шар					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	220x260x380mm		220x220x370mm	220x220x460mm		

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL3805 **NEW**  
art. 06345



PL3805  
art. 11370



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ВЕРСАЛЬ» большие

Модель	PL3805	
Артикул	06345	11370
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	на цепочке	
Мощность	max 60W	
Форма	шар	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	220x220x840mm	




PL3808  
art. 11385


PL3806 **NEW**  
art. 06347

## «ВЕРСАЛЬ»

Модель	<b>PL3806</b>	
Артикул	11375	06347
Цвет	черное золото	черный
Монтаж	столб	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	220x220x1050mm	



Модель	<b>PL3808</b>
Артикул	11385
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 2x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	600x220x2310mm



E27

IP44


Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «ВЕРСАЛЬ»

Модель	<b>PL3809</b>
Артикул	11390
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 3x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	600x600x2310mm



Модель	<b>PL3807</b>
Артикул	11380
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	220x220x2009mm



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL3807  
art. 11380

PL3809  
art. 11390

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



### «ФЛОРЕНЦИЯ» малые

Модель	PL4041	PL4042	PL4043	PL4044	PL4045
Артикул	11421	11422	11423	11424	11425
Цвет	черное золото				
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент	на цепочке 0,5m	на столб
Мощность	max 60W				
Форма	6-и гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	270x175x410mm		200x175x430mm	200x175x340mm	200x175x370mm

IP44


Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «ФЛОРЕНЦИЯ»

Модель	<b>PL4046</b>	<b>PL4047</b>
Артикул	11426	11427
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	200x175x1060mm	200x175x1680mm



Модель	<b>PL4048</b>	<b>PL4049</b>
Артикул	11428	11429
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	200x660x2240mm	570x570x2250mm




E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL4048  
art. 11428

PL4046  
art. 11426

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL130  
art. 11334



PL131  
art. 11335



PL171  
art. 11339



### «ВЕНЕЦИЯ»



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия


Модель	PL130	PL131	PL134	PL170	PL171
Артикул	11334	11335	11337	11338	11339
Цвет	черное золото				
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5м	столб средний	на постамент
Мощность	max 60W				
Форма	6-и гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	205x230x550mm	205x230x380mm	205x180x280mm	205x180x1130mm	205x180x500mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



## «ВЕНЕЦИЯ»

Модель	<b>PL176</b>
Артикул	11340
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	198x198x2050mm



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL164  
art. 11331



PL161  
art. 11328



PL160  
art. 11327



E27

### «РИМ»

Модель	PL160	PL161	PL164
Артикул	11327	11328	11331
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	205x245x440mm	200x250x425mm	205x175x395mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

«РИМ»

Модель	PL162	PL163	PL165
Артикул	11329	11330	11332
Цвет		черное золото	
Монтаж	на столб	на постамент	столб
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	205x175x440mm	205x175x480mm	200x200x1155mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL150  
art. 11319



PL151  
art. 11320



PL152  
art. 11321  
Ø65mm



E27

«РИМ»

Модель	PL150	PL151	PL152	PL154
Артикул	11319	11320	11321	11322
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на столб	на постамент
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	240x270x500mm		240x240x520mm	240x240x550mm

IP44


Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «РИМ»

Модель	<b>PL155</b>	<b>PL156</b>
Артикул	11323	11324
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	240x240x1225mm	240x240x2225mm



Модель	<b>PL157</b>	<b>PL158</b>
Артикул	11325	11326
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	240x630x2200mm	630x630x2200mm



E27



IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

### «CORRENTO»

Модель	PL121	PL122	PL124	PL125
Артикул	11343	11344	11346	11347
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент	на цепочке 0,5м
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	165x200x430mm		165x165x450mm	165x165x360mm

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



## «COPPENTO»

Модель	<b>PL126</b>
Артикул	11348
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Форма	6-и гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	160x160x1150mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL200  
art. 11877



PL200  
art. 11878




PL201  
art. 11600



PL201  
art. 11600

### «САНТОРИНИ»



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	PL200		PL201	
	11877	11878	11600	11601
Цвет	белый	черный		белый
Монтаж	на стену вниз			
Мощность	max 60W			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	105x155x205mm		117x150x285mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





PL661 **NEW**  
art. 11651



PL661 **NEW**  
art. 11652



E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

### «АЛИКАНТЕ»

Модель	PL661	
	11652	11651
Артикул	11652	11651
Цвет	белое золото	черное золото
Монтаж	на стену половинка	
Мощность	max 60W	
Форма	многогранник	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	270x270x120mm	



PL4101  
art. 11013



PL4102  
art. 11015



PL4102  
art. 11016



PL4101  
art. 11014



E27

### «КЛАССИКА» 4 грани

Модель	PL4101		PL4102	
	11013	11014	11015	11016
Артикул	11013	11014	11015	11016
Цвет	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на стену вниз	
Мощность	max 60W			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	150x180x335mm			

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «КЛАССИКА» 4 грани

Модель	PL4103		PL4104		PL4105	
	11017	11018	11019	11020	11021	11022
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на столб		на постамент		на цепочке 0,5m	
Мощность	max 60W					
Форма	4-х гранник					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	150x150x320mm		150x150x410mm		150x150x850mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL4205  
art. 11031



PL4202  
art. 11025



PL4201  
art. 11024



E27

### «КЛАССИКА» 4 грани

Модель	PL4201		PL4202		PL4204		PL4205	
	11023	11024	11025	11026	11029	11030	11031	11032
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на стену вниз		на постамент		на цепочке 0,5m	
Мощность	max 100W							
Форма	4-х гранник							
Материал	металл, стекло							
Размеры ДхШхВ	185x215x400mm				185x185x440mm		185x185x870mm	

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «КЛАССИКА» 4 грани

Модель	PL4203		PL4210	
	11027	11028	11033	11034
Артикул	11027	11028	11033	11034
Цвет	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на столб		столб	
Мощность	max 100W			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	185x185x370mm		185x185x1130mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





PL6201  
art. 11063



PL6201  
art. 11064



PL6202  
art. 11137

### «КЛАССИКА» 6 граней



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	PL6201				PL6202	
Артикул	11063	11064	11135	11065	11066	11137
Цвет	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз		
Мощность	max 100W					
Форма	6-и гранник					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	225x195x400mm					


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL6203  
art. 11068



PL6204  
art. 11141



PL6205  
art. 11143



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «КЛАССИКА» 6 граней

Модель	PL6203			PL6204			PL6205		
Артикул	11067	11068	11139	11069	11070	11141	11071	11072	11143
Цвет	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото
Монтаж	на столб			на постамент			на цепочке 0,5m		
Мощность				max 100W					
Форма				6-и гранник					
Материал				металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	195x195x390mm			195x195x455mm			195x195x870mm		

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL6101  
art. 11052



PL6101  
art. 11051



PL6102  
art. 11127




PL6103  
art. 11055

### «КЛАССИКА» 6 граней

Модель	PL6101			PL6102			PL6103		
Артикул	11051	11052	11125	11053	11054	11127	11055	11056	11129
Цвет	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз			на столб		
Мощность	max 60W								
Форма	6-и гранник								
Материал	металл, стекло								
Размеры ДхШхВ	150x210x320mm						170x170x810mm		



E27




Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).






PL6104  
art. 11131



PL6104  
art. 11058



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

## «КЛАССИКА» 6 граней

Модель	PL6104			PL6105		
	Артикул	11057	11058	11131	11059	11060
Цвет	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото
Монтаж	на постамент			на цепочке 0,5m		
Мощность	max 60W					
Форма	6-и гранник					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	170x170x390mm			170x170x810mm		

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



6105  
art. 11059




PL6211  
art. 11206

PL6211  
art. 11204


PL6210  
art. 11076

## «КЛАССИКА» 6 граней


Модель	<b>PL6210</b>		
Артикул	11075	11076	11192
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	195x195x1140mm		



Модель	<b>PL6211</b>	
Артикул	11205	11206
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	столб	
Мощность	max 100W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	195x195x2000mm	



Модель	<b>PL6211</b>
Артикул	11204
Цвет	белый
Монтаж	столб
Мощность	max 100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x200x2000mm



E27

IP44


Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «КЛАССИКА» 6 граней

Модель	<b>PL6214</b>		
Артикул	11077	11078	11207
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 2x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	590x195x2120mm		



Модель	<b>PL6215</b>	
Артикул	11080	11208
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	столб	
Мощность	max 3x100W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	590x590x2200mm	




E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	<b>PL6215</b>
Артикул	11079
Цвет	белый
Монтаж	столб
Мощность	max 3x100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	590x590x2200mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL8101  
art. 11095



PL8102  
art. 11098



PL8101  
art. 11244

### «КЛАССИКА»



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	PL8101			PL8102		
	Артикул	11095	11096	11244	11097	11098
Цвет	белый	черный	черное золото	белый	черный	черное золото
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз		
Мощность	max 100W					
Форма	8-и гранник					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	160x220x450mm					

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL8103  
art. 11099

Ø45mm




PL8103  
art. 11100

Ø65mm



PL8105  
art. 11248



E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия


## «КЛАССИКА»

Модель	PL8103		PL8105		
	11099	11100	11103	11104	11248
Артикул	11099	11100	11103	11104	11248
Цвет	белый	черный	белый	черный	черное золото
Монтаж	на столб		на цепочке 0,5м		
Мощность	max 100W				
Форма	8-и гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	160x160x410mm		160x160x400mm		


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «КЛАССИКА»

Модель	<b>PL8110</b>		
Артикул	11105	11106	11240
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	160x160x1140mm		



Модель	<b>PL8111</b>		
Артикул	11209	11212	11241
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	160x160x2060mm		



E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия


PL8111  
art. 11212

PL8110  
art. 11105


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «КЛАССИКА»

Модель	<b>PL8114</b>		
Артикул	11210	11213	11242
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 2x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	155x590x2170mm		



Модель	<b>PL8115</b>		
Артикул	11211	11214	11243
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб		
Мощность	max 3x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	400x580x2120mm		



E27

IP44

Температура эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия



PL8115  
art. 11243

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



НБУ 04-60-001  
art. 32267





НБУ 04-60-001  
art. 32226



НТУ 04-60-001  
art. 32272



НТУ 04-60-001  
art. 32271



E27

### «КЛАССИКА»

Модель	НБУ 04-60-001		НСУ 04-60-001		НТУ 04-60-001	
	32226	32267	32255	32269	32271	32272
Артикул	32226	32267	32255	32269	32271	32272
Цвет	черный	белый	черный	белый	черный	белый
Монтаж	на стену вверх		на цепочке 0,5м		на постамент	
Мощность	max 60W					
Форма	4-х гранник					
Материал	пластик, стекло					
Размеры ДхШхВ	190х190х340mm		146х146х670mm		180х180х400mm	

IP44

Температура эксплуатации  
-45..+45°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).






НБУ 06-60-001  
art. 32268



НТУ 06-60-001  
art. 32273



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-45...+45°C

12  
месяцев  
гарантия



НСУ 06-60-001  
art. 32270

## «КЛАССИКА»

Модель	НБУ 06-60-001		НСУ 06-60-001		НТУ 06-60-001	
	32227	32268	32254	32270	32273	32274
Цвет	черный	белый	черный	белый	черный	белый
Монтаж	на стену вверх		на цепочке 32,5см		на постамент	
Мощность	max 60W					
Форма	6-и гранник					
Материал	пластик, стекло					
Размеры ДхШхВ	207x207x340mm		190x190x670mm		180x180x400mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





IP44

Температура эксплуатации  
-60..+40°C

12  
месяцев  
гарантия



## «ОПТИМА»

Плафон светильника выполнен из ударопрочного пластика, который устойчив к УФ-излучению и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Модель	HTU 01-100-301	HTU 01-100-350	HTU 01-60-201	HTU 01-60-203	HTU 01-60-205	HTU 01-60-251	HTU 01-60-253	HTU 02-60-255
Артикул	11566	11583	11562	11563	11567	11564	11565	11568
Цвет	молочно-белый			золотой	дымчатый	молочно-белый	золотой	дымчатый
Монтаж	на столб							
Мощность	max 100W			max 60W				
Форма	шар							
Материал	пластик							
Размеры ДхШхВ	300x300x320mm	350x350x370mm	200x200x220mm			250x250x270mm		

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



НБУ 01-60-200  
art. 11581



НБУ 01-60-250  
art. 11582

«ОПТИМА»



E27

IP44

Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	НБУ 01-60-200	НБУ 01-60-250
Артикул	11581	11582
Цвет	молочно-белый	
Монтаж	на стену	
Мощность	max 60W	
Форма	шар	
Материал	пластик, металл	
Размеры ДхШхВ	283x200x280mm	310x250x310mm


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

## «ОПТИМА»

Столбы металлические  
для плафонов с диаметром  
посадочного места Ø60mm

Модель	<b>OM 60</b>	<b>OM 600</b>
Артикул	11616	11577
Цвет	черный	
Монтаж	опора металлическая	
Материал	сталь	
Размеры	Ø60xØ110x60mm	Ø60xØ110x600mm

Модель	<b>OM 1200</b>	<b>OM 1800</b>
Артикул	11579	11580
Цвет	черный	
Монтаж	опора металлическая	
Материал	сталь	
Размеры	Ø60xØ110x1200mm	Ø60xØ110x1800mm



Температура  
эксплуатации  
-50..+50°C

12  
месяцев  
гарантия





DH0901 **NEW**  
art. 11655



DH0902 **NEW**  
art. 11653



DH0904 **NEW**  
art. 11656



DH0903 **NEW**  
art. 11654



DH0905 **NEW**  
art. 11657



DH0908 **NEW**  
art. 11658



E27

IP54

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

## «ТОРОНТО» и «СИЭТЛ»

Модель	DH0901	DH0902	DH0903	DH0904	DH0905	DH0908
Артикул	11655	11653	11654	11656	11657	11658
Мощность	max 60W					
Цвет	черный					
Монтаж	на стену вверх	на стену вверх/вниз		на стену вверх	столб средний	
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	175x108x220mm	175x108x340mm		175x108x220mm	108x108x800mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

175-265  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

Срок службы  
**30000**  
часов

12  
месяцев  
гарантия



DH301 **NEW**  
art. 11670



DH401 **NEW**  
art. 11671



DH402 **NEW**  
art. 11672

## «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

Модель	DH301	DH401	DH402
Артикул	11670	11671	11672
Мощность		10W	
Цветовая температура		4000K	
Количество LED		1COB	
Цвет свечения		натуральный белый	
Цвет		черный	
Материал		алюминий	
Монтаж		столб	
Размеры ДхШхВ	105x105x600mm	108x108x400mm	108x108x600mm



DH0801  
art. 06300



DH0802  
art. 06298



DH0801  
art. 06301



DH0802  
art. 06299



DH0805  
art. 06302



DH0805  
art. 06303



E27

## «САН-ФРАНЦИСКО»

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

IP54

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

Модель	DH0801		DH0802		DH0805	
	Артикул	06301	06300	06299	06298	06303
Цвет	серый	черный	серый	черный	серый	черный
Монтаж	на стену вверх		на стену		столб	
Мощность	max 60W		max 2x60W		max 60W	
Материал	алюминий, каленое стекло					
Размеры ДхШхВ	175x108x220mm		175x108x320mm		108x108x800mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





DH022-450  
art. 11809



DH022-1100  
art. 11808



DH027-1100  
art. 11814



DH027-650  
art. 11816



E27

IP44

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

12  
месяцев  
гарантия

## УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	<b>DH022-450</b>	<b>DH027-450</b>	<b>DH022-650</b>	<b>DH027-650</b>	<b>DH022-1100</b>	<b>DH027-1100</b>
Артикул	11809	11815	11810	11816	11808	11814
Цвет	серебро					
Монтаж	столб		столб		столб	
Мощность	max 18W					
Материал	нержавеющая сталь, пластик					
Размеры ДхШхВ	75x75x450mm	118x118x450mm	75x75x650mm	118x118x650mm	75x75x1100mm	118x118x1100mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH0701  
art. 06296



DH0701  
art. 06297



DH0702  
art. 06294



DH0702  
art. 06295



DH0704  
art. 11882



DH0704  
art. 11881



GU10



E27

## «БОСТОН»

Модель	DH0701		DH0702		DH0704	
Артикул	06296	06297	06294	06295	11881	11882
Цвет	черный	серый	черный	серый	черный	серый
Монтаж	на стену вверх		на стену			
Мощность	max 60W		max 2x60W		max 2x5W	
Патрон	E27				GU10	
Форма	цилиндр					
Материал	алюминий, каленое стекло				алюминий, стекло	
Монтаж	на стену					
Размеры ДхШхВ	155x90x160mm		155x90x260mm		103x60x163mm	

IP54

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH0705 **NEW**  
art. 11659



DH0706 **NEW**  
art. 11661



DH0708 **NEW**  
art. 11665



DH0707 **NEW**  
art. 11663



DH0706 **NEW**  
art. 11660



DH0708 **NEW**  
art. 11664

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

Срок службы  
30000  
часов

36  
месяцев  
гарантия

## «БОСТОН»

Модель	DH0705		DH0706		DH0707		DH0708	
Артикул	11659	11660	11661	11662	11663	11664	11665	11666
Мощность	10W		2x10W		15W	15W		
Световой поток	800Lm		1600Lm		1200Lm	2400Lm		
Цветовая температура	3000K	3000K	4000K	3000K	3000K	3000K	6500K	3000K
Количество LED	1 COB		1 COB	2 COB	1 COB	2 COB		
Цвет	черный	серый	черный		черный	серый		
Материал	алюминий, стекло							
Монтаж	на стену							
Размеры ДхШхВ	90x150x160mm		90x150x255mm		110x170x200mm		110x190x300mm	



DH0807  
art. 41154



DH0806  
art. 41153



DH0807  
art. 41154



DH0808  
art. 41155



E27

IP54

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

### «СЕУЛ»

Модель	DH0806	DH0807	DH0808
Артикул	41153	41154	41155
Цвет	черный		
Монтаж	на стену вверх	на стену	столб
Мощность	max 60W	max 2x60W	max 60W
Материал	металл, пластик, стекло		метал, пластик
Размеры ДхШхВ	110x65x195mm	110x65x300mm	110x65x600mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH0601  
art. 11874



DH0602  
art. 11876



DH0603  
art. 11875



E27

## «КИОТО»

Модель	DH0601	DH0602	DH0603
Артикул	11874	11876	11875
Цвет	черный		
Монтаж	на стену		
Мощность	max 18W		
Материал	алюминий, пластик		
Размеры ДхШхВ	80x120x245mm		

IP54

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

24  
месяца  
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH014  
art. 11866



DH014  
art. 11867



DH015  
art. 11883



DH015  
art. 11884



GU10

IP54

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

24  
месяца  
гарантия

## «БОСТОН»

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH014		DH015	
Артикул	11867	11866	11884	11883
Цвет	серый	черный	серый	черный
Монтаж	на стену			
Мощность	max 35W		max 2x35W	
Материал	алюминий, стекло			
Размеры ДхШхВ	92x68x81mm		92x68x150mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем GU10 (лампа в комплект поставки не входит).



DH017  
art. 11879



DH018  
art. 11880



DH021  
art. 11805



DH021-B  
art. 11807



DH026-B  
art. 11813



E27

IP44

IP54

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C


24  
месяца  
гарантия

## Уличные светильники


Модель	DH017	DH018	DH021	DH021-B	DH026-B
Артикул	11879	11880	11805	11807	11813
Цвет	серый			серебро	
Монтаж	на стену			на стену вверх	
Степень защиты	IP54			IP44	
Мощность	max 60W			max 18W	
Материал	нержавеющая сталь, пластик				
Размеры ДхШхВ	60x160x220mm		75x75x400mm	140x75x380mm	142x118x300mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





E27



GX53

IP44

230V/50Hz

Температура эксплуатации  
-40..+40°C

24  
месяца  
гарантия



DH020  
art. 11862



DH030  
art. 11868



DH030  
art. 11869

## Уличные светильники

Модель	DH020		DH030	
	11862	11868	11869	
Артикул	11862	11868	11869	
Мощность	max 20W		max 40W	
Цвет	сталь		черный	серый
Патрон	под лампу GX53		под лампу E27	
Степень защиты	IP44		IP54	
Монтаж	на стену			
Размеры ДхШхВ	140x140x50mm		75x270x270mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем GX53 (лампа в комплект поставки не входит).



LN012  
art. 41160

LN012  
art. 41174

## Подсветка для ступеней

Модель	LN012	
Артикул	41174	41160
Цвет	серый	черный
Мощность	5W	
Световой поток	40Lm	
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий, пластик	
Монтажный размер	146x47x67mm	
Размеры ДхШхВ	170x53x75mm	

LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия



LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия



LN013  
art. 41161

LN013  
art. 41175

## Подсветка для ступеней

Модель	LN013	
	Артикул	41175
Цвет	серый	черный
Мощность	3W	
Световой поток	30Lm	
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий, пластик	
Монтажный размер	66x50x66mm	
Размеры ДхШхВ	85x53x85mm	



LN010  
art. 40519



LN011  
art. 40520

## Подсветка для ступеней

Модель	LN010	LN011
Артикул	40519	40520
Цвет	хром	
Мощность	1W	
Цветовая температура	3000K	
Материал	пластик	
Монтажный размер	Ø43x87mm	
Размеры ДхШхВ	50x50x87mm	

LED

IP67

Ra >80

Kп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
30000  
часов

24  
месяца  
гарантия

LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия



DH203  
art. 41162



DH203  
art. 41176



DH204  
art. 41163



DH204  
art. 41177

## «ЧИКАГО»

Модель	DH203		DH204	
Артикул	41176	41162	41177	41163
Цвет	серый	черный	серый	черный
Мощность			5W	
Световой поток	40Lm		50Lm	
Цветовая температура	4000K			
Материал	алюминий, стекло			
Размеры ДхШхВ	125x18x125mm		120x18x120mm	



DN101  
art. 06310

DN101  
art. 06311

## «НЬЮ-ЙОРК»

Модель	DN101	
Артикул	06311	06310
Цвет	белый	черный
Монтаж	на стену	
Мощность	max 6W	
Материал	алюминий, стекло	
Размеры ДхШхВ	170x40x80mm	

LED

IP54

Ra >80

Kп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия

LED

IP54

Ra >80


Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30 000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия

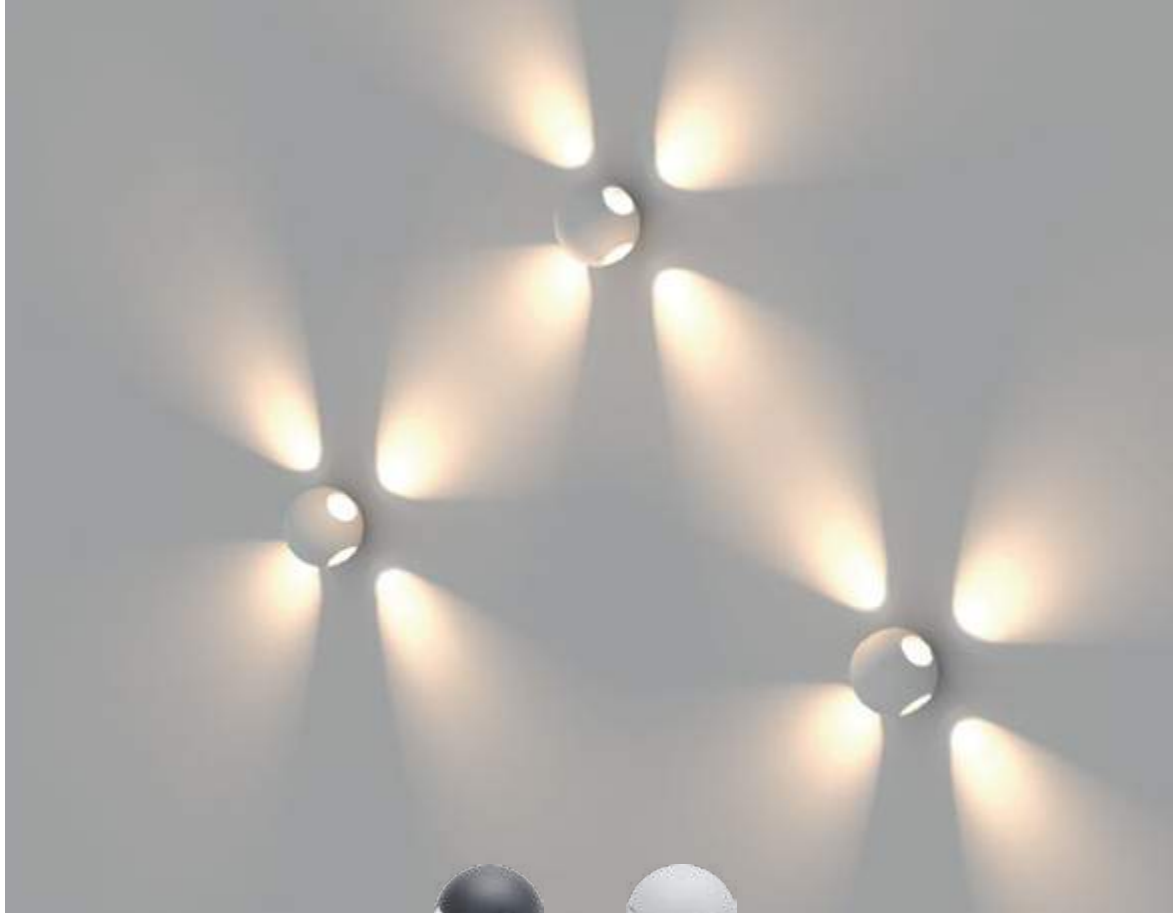

DN102  
art. 06312



DN102  
art. 06313

## «СИДНЕЙ»

Модель	<b>DN102</b>	
Артикул	06313	06312
Цвет	белый	черный
Монтаж	на стену	
Мощность	4x1W	
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий, стекло	
Размеры ДхШхВ	110x90x110mm	







DH103  
art. 06316

## «ДЕЛИ»



DH107 **NEW**  
art. 06349



DH108 **NEW**  
art. 06350



DH109 **NEW**  
art. 11667

## «МЕЛЬБУРН»

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

Срок службы  
**30 000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия

Модель	DH103	DH107	DH108	DH109
Артикул	06316	06349	06350	11667
Мощность	6W	12W		2x5W
Световой поток	400Lm		720Lm	
Цветовая температура		4000K		
Количество LED	2xCOB		60xSMD2835	
Цвет		черный		
Материал		алюминий, пластик		
Монтаж		на стену		
Размеры ДхШхВ	63x80x152mm	160x160x120mm	160x100x160mm	95x280x100mm



SP5001  
art. 06333



SP5002 **NEW**  
art. 11668

## ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Модель	SP5001					SP5002	
	Артикул	06333	06334	06335	06336	06337	11668
Цветовая температура	2700K	6400K	синий	красный	зеленый	3000K	6500K
Световой поток	220Lm	360Lm				430Lm	430Lm
Цвет	белый					чёрный	
Мощность	6W						
Материал	алюминий, пластик						
Размеры ДхШхВ	130x60x140mm					100x60x130mm	

LED

IP54

Ra >80

Kп <5%

85-265V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**50000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия



DH104  
art. 06318

DH104  
art. 06317

DH106 **NEW**  
art. 06348

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V/50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
**30 000**  
часов

**24**  
месяца  
гарантия

## «ТОКИО»

Модель	DH104		DH105		DH106
Артикул	06318	06317	06320	06319	06348
Цвет	белый	черный	белый	черный	
Монтаж	на стену				столб
Мощность	max 7W		max 12W		max 7W
Размеры ДхШхВ	150x50x150mm		180x50x180mm		150x150x640mm



DN010  
art. 11864



DN011  
art. 11865

## АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN010	DN011
Артикул	11864	11865
Цвет	черный	
Мощность	2x6W	5W
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий	
Размеры ДхШхВ	50x175x107mm	42x130x220mm

LED

IP54

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
30000  
часов24  
месяца  
гарантия



LED

IP54

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
**30 000**  
часов12  
месяцев  
гарантия

### АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	<b>DN028</b>
Артикул	11887
Цвет	коричневый
Мощность	3W
Цветовая температура	4000K
Материал	пластик
Размеры ДхШхВ	120x50x120mm



DH012  
art. 11870



DH012  
art. 11871

## «МАЙАМИ»

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH012	
Артикул	11871	11870
Цвет	белый	черный
Монтаж	на стену	
Мощность	max 6W	
Размеры ДхШхВ	100x100x100mm	

LED

IP54

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
30000  
часов24  
месяца  
гарантия



DN013  
art. 11872



DN013  
art. 11873

LED

IP54

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
30 000  
часов24  
месяца  
гарантия

## «МАЙАМИ»

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN013	
Артикул	11873	11872
Цвет	белый	черный
Монтаж	на стену	
Мощность	max 6W	
Размеры ДхШхВ	100x115x135mm	



LL-882  
art. 32138

LL-883  
art. 32140

LL-884  
art. 32143

24°

LED

IP65

85-265V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

24  
месяца  
гарантия

Срок службы  
50000  
часов



24°



LL-885  
art. 32146

## АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-882			LL-883				LL-884				LL-885			
Артикул	32138	32139	32234	32140	32141	32142	32235	32143	32144	32145	32236	32146	32147	32148	32237
Цвет	металлик														
Мощность	5W			12W				18W				36W			
Количество LED	5			12				18				36			
Цвет свечения	2700K	6400K	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Угол рассеивания	24°														
Монтаж	на кронштейн														
Размеры ДхШхВ	95x95x130mm			150x150x200mm				180x180x230mm				230x230x260mm			



За счет направленного света, передаваемого линзами с узким углом свечения, светодиодные прожекторы моделей LL-886, LL-887, LL-888 отлично подходят для подсветки архитектурных элементов.



LL-886  
art. 32149



LL-887  
art. 32151



LL-888  
art. 32153



15°



23°

LED

IP65

85-265V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

Срок службы  
50000  
часов

24  
месяца  
гарантия


## АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-886			LL-887				LL-888		
Артикул	32149	32150	32238	32151	32152	32239	41517	32153	32154	32240
Цвет	металлик									
Мощность	10W			20W				30W		
Цвет свечения	2700K	4000K	зеленый	2700K	4000K	зеленый	4000K	2700K	4000K	зеленый
Угол рассеивания	15°			23°				15°		
Монтаж	на кронштейн									
Размеры ДхШхВ	90x90x115mm			115x115x135mm				150x150x170mm		



LL-892  
art. 32258

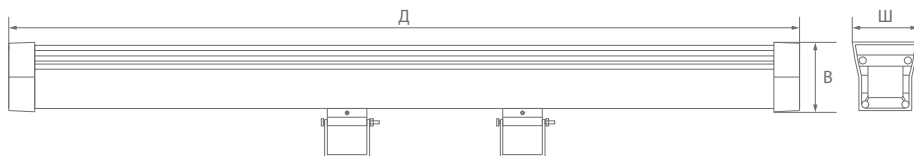

LED

24°

Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания 24V. Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения фасадов зданий и архитектурную подсветку

Возможность подключения до 24-х светильников в линию. Рекомендуется использовать с контроллером LD150

### АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-892			
Артикул	32256	32257	32258	32259
Цвет	серебристый			
Мощность	9W	12W	18W	36W
Количество LED	9	12	18	36
Цвет свечения	RGB			
Угол рассеивания	24°			
Монтаж	накладной			
Размеры ДхШхВ	500x48x40mm		1000x48x40mm	

24°

LED

IP65

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

24V

Температура эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
50000 часов

24  
месяца  
гарантия

- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V\* так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения

- Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников
- Не требует дополнительных настроек
- SD-карта в комплекте.

\* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстояние 10м (длина светильников включается в 10м).



LD1500  
art. 41274



LD1501  
art. 41275



LD150  
art. 32260



## Архитектурные линейные светильники (комплектующие)

Модель	LD150	LD1500	LD1501
Артикул	32260	41274	41275
Тип	контроллер для светильников LL-892	соединитель-коннектор для LL-892 и блока питания	соединитель-коннектор для LL-892 и контроллера LD150
Размеры ДхШхВ	192x122x45mm	длина 1000mm	



LB500  
art. 25934




LB500  
art. 25989

## ТРАНСФОРМАТОРЫ

Модель	LB500	
Артикул	25934	25989
Нагрузка	200W	150W
Выходной ток	8.3A	6.25A
Выходное напряжение	24V	
Размеры ДхШхВ	244x80x32mm	200x68x40mm

IP67

24  
месяца  
гарантия



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ  
Устанавливаются на всех уровнях фасадов, в том числе  
по верху зданий для направленной подсветки вниз.  
Специальный оптический силикон на светодиодах позволяет  
получить яркий световой луч с углом рассеивания 24°.

LL-889  
art. 32156LL-890  
art. 32158

24°

LED

IP65

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

85-265V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
50 000  
часов24  
месяца  
гарантия

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

### АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-889			LL-890		
Артикул	32155	32156	32200	32157	32158	32201
Цвет	серебристый					
Мощность	18W			36W		
Количество LED	18			36		
Цвет свечения	2700K	RGB	4000K	2700K	RGB	6400K
Угол рассеивания	24°					
Монтаж	накладной					
Размеры ДхШхВ	1000x46x46mm			1000x65x85mm		



## СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Выдерживают нагрузку до 2 тонн.



SP4111  
art. 32012

SP4112  
art. 32015

SP4113  
art. 32018

SP4114  
art. 32021

24°

LED

IP67

Ra >80

Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-20...+25°C

Срок службы  
50 000  
часов

24  
месяца  
гарантия

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

Модель	SP4111				SP4112			
Артикул	32012	32013	32014	32111	32015	32016	32017	32112
Мощность	3W				6W			
Световой поток	220Lm	240Lm			450Lm	480Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	3 HPL				6 HPL			
Угол рассеивания	24°							
Монтажный размер	Ø70x80mm				Ø90x87mm			Ø90x80mm
Внутренний диаметр	Ø70mm				Ø90mm			Ø104mm
Размеры ДхШхВ	Ø100x80mm				Ø120x90mm			

Модель	SP4113				SP4114			
Артикул	32018	32019	32020	32113	32021	32022	32023	32114
Мощность	9W				12W			
Световой поток	700Lm	720Lm			950Lm	980Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	9 HPL				12 HPL			
Угол рассеивания	24°							
Монтажный размер	Ø110x85mm				Ø130x85mm			
Внутренний диаметр	Ø110mm				Ø130mm			
Размеры ДхШхВ	Ø60x90mm				Ø180x85mm			



SP2707  
art. 32134



SP2708  
art. 32136



SP2703  
art. 32115

24°

LED

IP67

Ra >80

Kп <5%

85-265V  
50Hz

Температура  
грунта  
-20..+25°C

Срок службы  
50000  
часов

24  
месяца  
гарантия

## СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ


Конструкция выдерживает осевую нагрузку до 2 тонн.

Модель	SP2707		SP2708		SP2703		
Артикул	32134	32135	32137	32136	32115	32116	32117
Мощность	18W		24W		36W		
Световой поток	1800Lm		2000Lm		3240Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K	2700K	RGB	2700K	6400K	
Количество LED	18 SMD		24 SMD		36 SMD		
Угол рассеивания	24°						
Цвет	металлик						
Материал	алюминий, стекло						
Монтаж	встраиваемый						
Монтажный размер	Ø190x90mm		Ø235x90mm		Ø290x90mm		
Внутренний диаметр	Ø170mm		Ø224mm		Ø270mm		
Размеры ДхШхВ	Ø200x90mm		Ø250x90mm		Ø300x95mm		





GU10



G5.3

IP65

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-20..+25°C

24  
месяца  
гарантия



SP3732  
art. 11856



SP3733  
art. 11857



SP3734  
art. 11858

## СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Лампа в комплекте

Модель	SP3732	SP3733	SP3734
Артикул	11856	11857	11858
Мощность		7W	
Цветовая температура		4000K	
Цвет		черный	
Патрон		G5.3	GU10
Материал	алюминий, пластик, стекло		алюминий, стекло
Монтаж	встраиваемый		накладной
Монтажный размер	Ø70x80mm		
Внутренний диаметр	Ø70mm		
Размеры ДхШхВ	Ø95x85mm	110x110x90mm	150x98x98mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы.




SP3735  
art. 11859



SP3736  
art. 11860

Грунтовые светильники используются для ландшафтного освещения, для подсветки кустов или небольших деревьев.



GU10

IP65

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

12  
месяцев  
гарантия

## СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

Лампа в комплекте.

Модель	SP3735	SP3736
Артикул	11859	11860
Мощность		7W
Цветовая температура		4000K
Патрон		GU10
Монтаж		на колышке
Материал		алюминиевый сплав, стекло
Монтажный размер		155mm
Размеры ДхШхВ	100x98x320mm	140x100x240mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы.

24°

LED

IP65

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

85-265V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+40°CСрок службы  
50 000  
часов24  
месяца  
гарантияSP2704  
art. 32125SP2705  
art. 32128SP2706  
art. 32131

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

## СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

Светильник светодиодный на колышке. Материал корпуса – алюминий. Цвет – черный

Модель	SP2704				SP2705				SP2706			
	Артикул	32125	32126	32127	32230	32128	32129	32130	32231	32131	32132	32133
Мощность	3W				6W				12W			
Световой поток	300Lm				420Lm				840Lm			
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	3 HPL											
Угол рассеивания	24°											
Монтажный размер	210mm											
Размеры ДхШхВ	85x85x200mm				105x105x300mm				60x60x450mm			



LL-891  
art. 32170



Светильник можно устанавливать как на суше,  
так и под водой.

Рекомендованные модели трансформаторов  
на 24V: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201

## Подводные светильники

Материал корпуса – сталь, рассеиватель – стекло.

Модель	LL-891	
Артикул	32170	32171
Мощность	12W	
Количество LED	12	
Цвет свечения	6400K	RGB
Размеры ДхШхВ	Ø190x75mm, резьба Ø45mm	

LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC24V

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

Срок службы  
30000  
часов

12  
месяцев  
гарантия



SP2817  
art. 32166

## Подводные светильники с парогенератором

- Эффект тумана создаётся благодаря двум ультразвуковым генераторам тумана, для работы которых светильник должен быть погружён в воду на глубину до 1см.
- Для создания светодинамических эффектов не требуется подключение контроллера. Смена цветов происходит автоматически.

Применение: под водой. Материал корпуса – ABS пластик, керамика. Светильники предназначены для работы с трансформатором 24V, который приобретается отдельно. Рекомендованная модель трансформатора – LB9601. Фонтанные насадки и насос не входят в комплект поставки, но могут быть приобретены отдельно.

Модель	SP2817	
Артикул	32166	32167
Мощность	80W	
Количество LED	48	
Цвет свечения	RGB	
Размеры ДхШхВ	Ø206x61mm	
Резьба	Ø32mm	Ø50mm

LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC24V

Температура  
эксплуатации  
+1...+30°C

Срок службы  
50 000  
часов

12  
месяцев  
гарантия



SP2709  
art. 32159

Рекомендованные  
модели трансформаторов:  
LB1200, LB2200, LB4800, LB7200

LED

IP68

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

AC12V

Температура  
эксплуатации  
+1..+30°C

Срок службы  
**50000**  
часов

**12**  
месяцев  
гарантия

Предназначены для работы с трансформатором на 12V, который приобретается отдельно.

## Подводные светильники

Светильник светодиодный. Можно устанавливать как на суше, так и под водой. Возможно подключение в линию.

Модель	SP2709	SP2710	SP2811
Артикул	32159	32160	32161
Мощность	3,6W	5,4W	9W
Количество LED	24	36	60
Цвет свечения	RGB		
Материал	пластик		
Размеры ДхШхВ	Ø93x114mm	Ø111x135mm	Ø133x163mm



SP2812  
art. 32162

Для светильников с подсветкой RGB не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически.

Рекомендованные модели трансформаторов:  
LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.

### Подводные светильники

Светильник светодиодный. Можно устанавливать как на суше, так и под водой на глубине до 2м.  
Рабочее значение температуры грунта -20..+25°C. Допустимая температура воды +1...+30°C

Модель	SP2812		SP2813	
Артикул	32162	32163	32164	
Мощность	1W	3W		
Количество LED	1			
Цвет свечения	2700K		RGB	
Напряжение	AC12V		AC24V	
Материал	нержавеющая сталь, пластик			
Размеры ДхШхВ	Ø52x82mm		Ø62x82mm	

LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC12V

Температура  
эксплуатации  
-40..+50°C

Срок службы  
50 000  
часов

12  
месяцев  
гарантия



SP2815  
art. 32168

- Светильники с цветом свечения RGB производятся в двух вариантах: со встроенным режимом работы (SP2815) и с подключаемым контроллером (SP2816, контроллер приобретается отдельно).
- Светильник SP2815 работает от трансформатора переменного тока AC12V, который приобретается отдельно.
- Места соединений должны находиться в помещении либо защищены специальным монтажным боксом с IP68.

Рекомендованные модели драйверов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.

## Подводные светильники

Светильники светодиодные, предназначены для работы только под водой.  
Монтаж на вертикальные стены бетонных бассейнов с пресной водой.

Модель	SP2815	SP2816*
Артикул	32168	32172
Мощность		13W
Количество LED		90
Цвет свечения	6400K	
Материал		пластик ABS
Размеры ДхШхВ		Ø298x67mm

\* для работы необходим контроллер LB59

LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC12V

Температура  
эксплуатации  
+1..+30°C

Срок службы  
50000  
часов

12  
месяцев  
гарантия





LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC36V

Температура эксплуатации  
+1...+30°C

Срок службы  
**50 000**  
часов

12  
месяцев  
гарантия



SP2929  
art. 29835

SP2930  
art. 29836

Применение: на воде  
Комплектация: подставка, плот.  
Материал подставки - пластик.

## Подводные светильники

Модель	SP2929	SP2930
Артикул	29835	29836
Мощность	65W	150W
Количество LED	9	12
Цвет свечения	мультицвет	
Материал	нержавеющая сталь, керамика	
Размеры ДхШхВ	Ø250x77mm	Ø300x110mm



LD504  
art. 32184



LD506  
art. 32185



LD512  
art. 32186

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	LD504	LD506	LD512
Артикул	32184	32185	32186
Цвет	хром		
Кол-во вводов	4	6	12
Материал	нержавеющая сталь		
Степень защиты	IP68		
Напряжение	12-24V		
Размеры ДхШхВ	Ø85mm	Ø120mm	Ø145mm

IP68

Температура  
эксплуатации  
-40..+40°C

6  
месяцев  
гарантия

## КОНТРОЛЛЕР РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА SP2816 С П/У



15 динамических и 1 статичный режим



Модель	LD59
Артикул	32173
Входное напряжение	12-24V
Максимальная нагрузка	60W
Напряжение	12-24V
Размеры ДхШхВ	137x137x51mm

- Возможность подключения трех светильников к одному контроллеру.
- Увеличение яркости свечения или скорости работы выбранного режима.
- Смена режимов: статичный или динамичный.
- Выбор цвета свечения.

IP65

Температура  
эксплуатации  
0..+40°C

24  
месяца  
гарантия



## ДРАЙВЕР, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12V

Длина провода 1.5 метра

Модель	<b>LB1200</b>	<b>LB2200</b>	<b>LB4800</b>
Артикул	32174	32175	32176
Максимальная нагрузка	12W	22W	48W
Выходной ток	1000mA	1800mA	4000mA
Цвет	черный		
Материал	пластик		
Размеры ДхШхВ	90x50x65mm	92x65x70mm	128x85x85mm

## ДРАЙВЕР, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24-36V

Длина провода 1.5 метра

Модель	<b>LB2001</b>	<b>LB4301</b>	<b>LB7201</b>	<b>LB9601</b>	<b>LB1201</b>
Артикул	32178	32179	32180	32181	32182
Максимальная нагрузка	20W	43W	72W	96W	120W
Выходной ток	830mA	1800mA	3000mA	4000mA	5000mA
Цвет	черный				
Материал	пластик				
Размеры ДхШхВ	92x50x65mm	92x65x70mm	128x85x85mm		158x100x100mm

IP65

Температура  
эксплуатации  
-40...+40°C

6  
месяцев  
гарантия



Фонтанная установка с декоративной подсветкой используется для создания водных уличных композиций – светящихся водяных арок.

Для светодиодной подсветки не требуется приобретать контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически. Специальный разделительный трансформатор АС 12В входит в комплект поставки.



FPL103  
art. 29832



FPL401  
art. 32677



FPL402  
art. 32678

LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC24V

Температура эксплуатации  
+1...+30°C

Срок службы  
50000 часов

12 месяцев  
гарантия

Максимальная глубина погружения насоса – 32см.  
Комплектация: насадка для фонтана, подсветка с парогенератором SP2817, переходник, насос.

## НАСОСЫ ФОНТАННЫЕ

Модель	FPL103	FPL402	
Артикул	29832	32677	32678
Мощность	53W	80W	
Производительность	3000л/ч	6100л/ч	7800л/ч
Высота фонтана	до 2,5 метров	до 60 метров	до 100 метров
Цвет свечения	RGB		
Количество LED	3	48	
Материал	нержавеющая сталь, пластик	пластик, железо, медь	
Размеры ДхШхВ	195x168x273mm	359x206x308mm	402x206x370mm



## БЕЛТ-ЛАЙТ



E27

IP65

230V

Температура эксплуатации  
-40..+70°C

12  
месяцев  
гарантия




E27

IP65

230V

Температура эксплуатации  
-20..+70°C


12  
месяцев  
гарантия

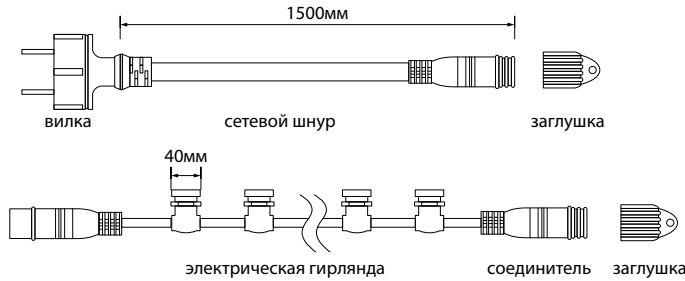

CL25-25  
art. 29880

Сетевой шнур черного цвета (2x1,5мм<sup>2</sup>), длина – 1,5 метра. Есть возможность соединения в линию.  
Максимальная мощность линии – 3680W. Материал провода – медь. Материал цоколя – латунь.

Модель	CL25-25	CL50-50	CL50-100
Артикул	29880	29881	29882
Кол-во патронов		100	200
Бобина	25 метров	50 метров	100 метров
Номинальный ток		16А	
Материал	каучук, медь, ПВХ, латунь		
Длина	25000mm	50000mm	100000mm



CL50-8  
art. 29883

Сетевой шнур черного цвета (2x0,5мм<sup>2</sup>), длина – 3 метра. Без возможности подключения в линию.  
Материал провода – медь. Материал цоколя – латунь.

Модель	CL50-8		CL50-13	
Артикул	29883	29884	29885	29886
Цвет	черный	белый	черный	белый
Кол-во патронов	10		20	
Бобина	8 метров		13 метров	
Номинальный ток	16А			
Материал	каучук, медь, ПВХ, латунь			
Размеры ДхШхВ	8000mm		13000mm	



art. 25115 art. 25878 art. 25879 art. 25117 art. 25116 art. 38124 art. 38123 art. 25118 art. 38125 art. 38119 art. 38120

## Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) G45

Модель	LB-37										
Артикул	25115	25878	25879	25117	25116	38124	38123	25118	38125	38119	38120
Цвет рассеивателя	белый		желтый	зеленый	красный	оранжевый	розовый	синий	фиолетовый	белый	
Цвет свечения	6400K 2700K		желтый	зеленый	красный	оранжевый	розовый	синий	фиолетовый	2700K	6400K
Световой поток	80Lm									80Lm	
Рассеиватель	матовый										прозрачный
Форма	шар малый										
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН										
Угол рассеивания	270°										
Материал	пластик										
Размеры	Ø45x70mm										



E27

LED

IP20

Ra >80

Kп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+50°C

Срок службы  
30000  
часов

12  
месяцев  
гарантия



art. 25902 art. 25903 art. 25904 art. 25905 art. 25906 art. 25907

## Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) G60

Модель	LB-371					
Артикул	25902	25903	25904	25905	25906	25907
Цвет рассеивателя	белый		желтый	красный	синий	зеленый
Цвет свечения	6400K	2700K	желтый	красный	синий	зеленый
Световой поток	240Lm					
Форма	шар					
Мощность	3W ~35Вт аналог ЛОН					
Угол рассеивания	220°					
Материал	матовый пластик					
Размеры	Ø60x84mm					





art. 25908  
art. 25909

art. 25910

art. 25911

art. 25912

art. 25913

art. 25935

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ (для гирлянд) С45



E27

LED

IP20

Ra >80

Кп <5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+50°C

Срок службы  
30000  
часов

12  
месяцев  
гарантия

Модель	LB-372						
Артикул	25908	25909	25910	25911	25912	25913	25935
Цвет рассеивателя	прозрачный		белый	красный	зеленый	синий	желтый
Цвет свечения	6400K	2700K	6400K	красный	зеленый	синий	желтый
Световой поток	80Lm						
Форма	колокольчик						
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН						
Угол рассеивания	220°						
Материал	прозрачный пластик			матовый пластик			
Размеры	Ø45x70mm						



art. 25920

art. 25921

art. 25922

art. 25923

art. 25924

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ (для гирлянд) А50

Модель	LB-375				
Артикул	25920	25921	25922	25923	25924
Цвет рассеивателя	белый	желтый	зеленый	синий	красный
Цвет свечения	6400K	желтый	зеленый	синий	красный
Световой поток	240Lm				
Форма	шар				
Мощность	3W ~35Вт аналог ЛОН				
Угол рассеивания	220°				
Материал	матовый пластик				
Размеры	Ø50x91mm				



art. 25925



art. 25926



art. 25927



art. 25928

## Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) С35

Модель	LB-376			
Артикул	25925	25926	25927	25928
Цвет рассеивателя	синий	зеленый	желтый	красный
Цвет свечения	синий	зеленый	желтый	красный
Форма	свеча			
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН			
Угол рассеивания	220°			
Материал	матовый пластик			
Размеры	Ø35x85mm			



E27

LED

IP20

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50HzТемпература  
эксплуатации  
-40..+50°CСрок службы  
30000  
часов12  
месяцев  
гарантия

art. 25929

## Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) СТРОБ

Модель	LB-377
Артикул	25929
Цвет свечения	6400K
Световой поток	240Lm
Форма	призма
Мощность	2W
Угол рассеивания	220°
Материал	прозрачный пластик
Размеры	Ø52x95mm

LB-37



Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)



art. 38126  
art. 38116



art. 38129  
art. 38132



art. 38115  
art. 38127

LB-371



Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)

## СВЕТОДИОДНЫЕ RGB ЛАМПЫ С МЕДЛЕННОЙ И БЫСТРОЙ СМЕНОЙ ЦВЕТА



E27

LED

IP20

Ra &gt;80

Кп &lt;5%

230V  
50Hz

Температура  
эксплуатации  
-40..+50°C

Срок службы  
30000  
часов

12  
месяцев  
гарантия

Модель	LB-37				LB-371	
Артикул	38126	38116	38129	38132	38127	38115
Тип лампы	G45				G60	
Скорость смены цвета RGB	быстрая	плавная	быстрая	плавная	быстрая	плавная
Цвет рассеивателя	матовый		прозрачный		матовый	
Форма	шар					
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН				3W ~35Вт аналог ЛОН	
Угол рассеивания	270°				220°	
Материал	пластик					
Размеры	Ø45x70mm				Ø60x84mm	

LB-372



Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)



art. 38128  
art. 38117



art. 38134  
art. 38131



art. 38118

LB-375



Видео на  
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	LB-372				LB-375	
Артикул	38128	38117	38131	38134	38118	
Тип лампы	C45				A50	
Скорость смены цвета RGB	быстрая	плавная	быстрая	плавная	плавная	
Цвет рассеивателя	матовый		прозрачный		матовый	
Форма	колокольчик				шар	
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН				3W ~35Вт аналог ЛОН	
Угол рассеивания	220°					
Материал	пластик					
Размеры	Ø45x70mm				Ø50x91mm	

Арт.	стр.												
06294	82	11014	58	11068	63	11208	67	11332	51	11426	47	11619	22
06295	82	11015	58	11069	63	11209	70	11334	48	11427	47	11620	16
06296	82	11016	58	11070	63	11210	71	11335	48	11428	47	11621	16
06297	82	11017	59	11071	63	11211	71	11337	48	11429	47	11622	25
06298	80	11018	59	11072	63	11212	70	11338	48	11441	32	11623	28
06299	80	11019	59	11075	66	11213	71	11339	48	11483	36	11624	29
06300	80	11020	59	11076	66	11214	71	11340	49	11484	36	11625	28
06301	80	11021	59	11077	67	11240	70	11343	54	11485	36	11642	19
06302	80	11022	59	11078	67	11241	70	11344	54	11493	37	11643	19
06303	80	11023	60	11079	67	11242	71	11346	54	11494	37	11644	18
06310	94	11024	60	11080	67	11243	71	11347	54	11562	75	11645	18
06311	94	11025	60	11095	68	11244	68	11348	55	11563	75	11646	18
06312	95	11026	60	11096	68	11245	68	11349	38	11564	75	11647	20
06313	95	11027	61	11097	68	11248	69	11350	42	11565	75	11648	20
06316	97	11028	61	11098	68	11257	33	11359	38	11566	75	11649	21
06317	99	11029	60	11099	69	11294	34	11360	42	11567	75	11650	21
06318	99	11030	60	11100	69	11295	34	11362	26	11568	75	11651	57
06319	99	11031	60	11103	69	11296	34	11364	38	11577	77	11652	57
06320	99	11032	60	11104	69	11297	34	11365	42	11579	77	11653	78
06333	98	11033	61	11105	70	11298	34	11368	26	11580	77	11654	78
06334	98	11034	61	11106	70	11299	35	11369	39	11581	76	11655	78
06335	98	11051	64	11125	64	11301	35	11370	43	11582	76	11656	78
06336	98	11052	64	11127	64	11302	35	11373	26	11583	75	11657	78
06337	98	11053	64	11129	64	11319	52	11374	40	11597	28	11658	78
06340	38	11054	64	11131	65	11320	52	11375	44	11598	28	11659	83
06341	38	11055	64	11133	65	11321	52	11379	40	11599	29	11660	83
06342	39	11056	64	11135	62	11322	52	11380	45	11600	56	11661	83
06343	40	11057	65	11137	62	11323	53	11384	40	11601	56	11662	83
06344	42	11058	65	11139	63	11324	53	11385	44	11602	37	11663	83
06345	43	11059	65	11141	63	11325	53	11389	41	11611	23	11664	83
06346	42	11060	65	11143	63	11326	53	11390	45	11612	23	11665	83
06347	44	11063	62	11192	66	11327	50	11421	46	11614	23	11666	83
06348	99	11064	62	11204	66	11328	50	11422	46	11615	23	11667	97
06349	97	11065	62	11205	66	11329	51	11423	46	11616	77	11668	98
06350	97	11066	62	11206	66	11330	51	11424	46	11617	22	11669	98
11013	58	11067	63	11207	67	11331	50	11425	46	11618	22	11670	79

Арт.	стр.												
11671	79	11883	87	25922	129	32114	111	32157	109	32237	104	38134	131
11672	79	11884	87	25923	129	32115	112	32158	109	32238	105	40519	92
11805	88	11887	101	25924	129	32116	112	32159	118	32239	105	40520	92
11807	88	11888	17	25925	130	32117	112	32160	118	32240	105	41153	85
11808	81	11889	12	25926	130	32125	115	32161	118	32254	73	41154	85
11809	81	11890	13	25927	130	32126	115	32162	119	32255	72	41155	85
11810	81	11891	14	25928	130	32127	115	32163	119	32256	106	41160	90
11813	88	11892	15	25929	130	32128	115	32164	119	32257	106	41161	91
11814	81	11893	30	25934	107	32129	115	32166	117	32258	106	41162	93
11815	81	11894	30	25935	129	32130	115	32167	117	32259	106	41163	93
11816	81	11895	30	25989	107	32131	115	32168	120	32260	107	41164	27
11856	113	11896	31	29832	125	32132	115	32170	116	32267	72	41165	27
11857	113	11897	24	29835	121	32133	115	32171	116	32268	73	41166	27
11858	113	11898	24	29836	121	32134	112	32172	120	32269	72	41167	27
11859	114	11899	24	29880	127	32135	112	32173	122	32270	73	41168	25
11860	114	11900	24	29881	127	32136	112	32174	123	32271	72	41169	25
11862	89	25115	128	29882	127	32137	112	32175	123	32272	72	41170	25
11864	100	25116	128	29883	127	32138	104	32176	123	32273	73	41171	25
11865	100	25117	128	29884	127	32139	104	32178	123	32274	73	41172	25
11866	87	25118	128	29885	127	32140	104	32179	123	32677	125	41173	25
11867	87	25878	128	29886	127	32141	104	32180	123	32678	125	41174	90
11868	89	25879	128	32012	111	32142	104	32181	123	38115	131	41175	91
11869	89	25902	128	32013	111	32143	104	32182	123	38116	131	41176	93
11870	102	25903	128	32014	111	32144	104	32184	122	38117	131	41177	93
11871	102	25904	128	32015	111	32145	104	32185	122	38118	131	41274	107
11872	103	25905	128	32016	111	32146	104	32186	122	38119	128	41275	107
11873	103	25906	128	32017	111	32147	104	32200	109	38120	128	41517	105
11874	86	25907	128	32018	111	32148	104	32201	109	38123	128		
11875	86	25908	129	32019	111	32149	105	32226	72	38124	128		
11876	86	25909	129	32020	111	32150	105	32227	73	38125	128		
11877	56	25910	129	32021	111	32151	105	32230	115	38126	131		
11878	56	25911	129	32022	111	32152	105	32231	115	38127	131		
11879	88	25912	129	32023	111	32153	105	32232	115	38128	131		
11880	88	25913	129	32111	111	32154	105	32234	104	38129	131		
11881	82	25920	129	32112	111	32155	109	32235	104	38131	131		
11882	82	25921	129	32113	111	32156	109	32236	104	38132	131		

IP20

Степень защиты от пыли и влаги

Ra >80

Значение индекса цветопередачи

Kп <5%

Значение коэффициента пульсаций освещенности

Температура  
эксплуатации  
-20..+40°C

Температура окружающей среды,  
при которой гарантируется работоспособность изделия

Срок службы  
50000  
часов

Срок службы светодиодного модуля  
при нормальных условиях эксплуатации

3 года  
гарантия

Гарантийный срок на товар



СКАЧАЙТЕ  
электронную версию



[www.FERON.ru](http://www.FERON.ru)

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.  
Актуальная информация публикуется на сайте [feron.ru](http://feron.ru). Внешний вид товаров может отличаться  
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,  
а также может не значительно меняться от партии к партии.